



Technisches Handbuch



24-Stunden-Notfallservice







Wir bewegen Schweres sicher und effizient


Für unsere Kunden sind wir im Grossraum Thun sowie dem ganzen Berner Oberland im Einsatz. Ob die exakte Platzierung von Glaselementen und Solarmodulen mittels Sauganlagen oder Montagearbeiten innerhalb und ausserhalb von Gebäuden, wir garantieren Ihnen eine effiziente und sorgfältige Arbeitsausführung. Mit unseren modernen Kranfahrzeuge sowie einer Vielfalt an spezifischen Kran-Anbauteilen sind wir für vielfältigste Anforderungen optimal gerüstet und bieten Ihnen ein hohes Mass an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Qualität.







Hoeflon C6

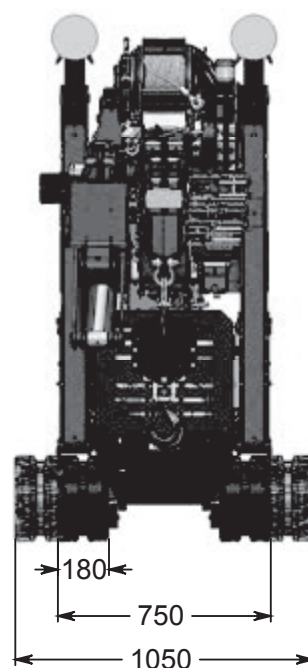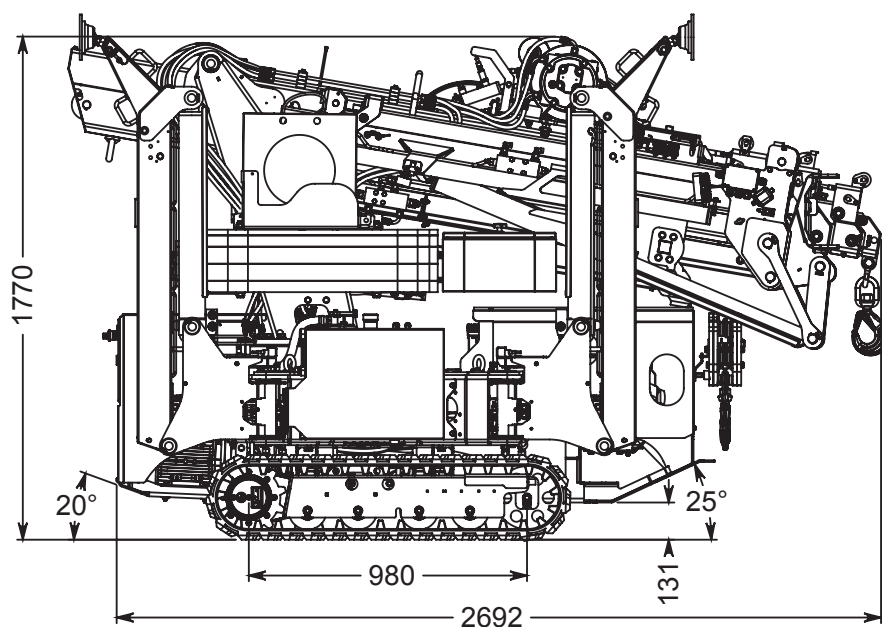

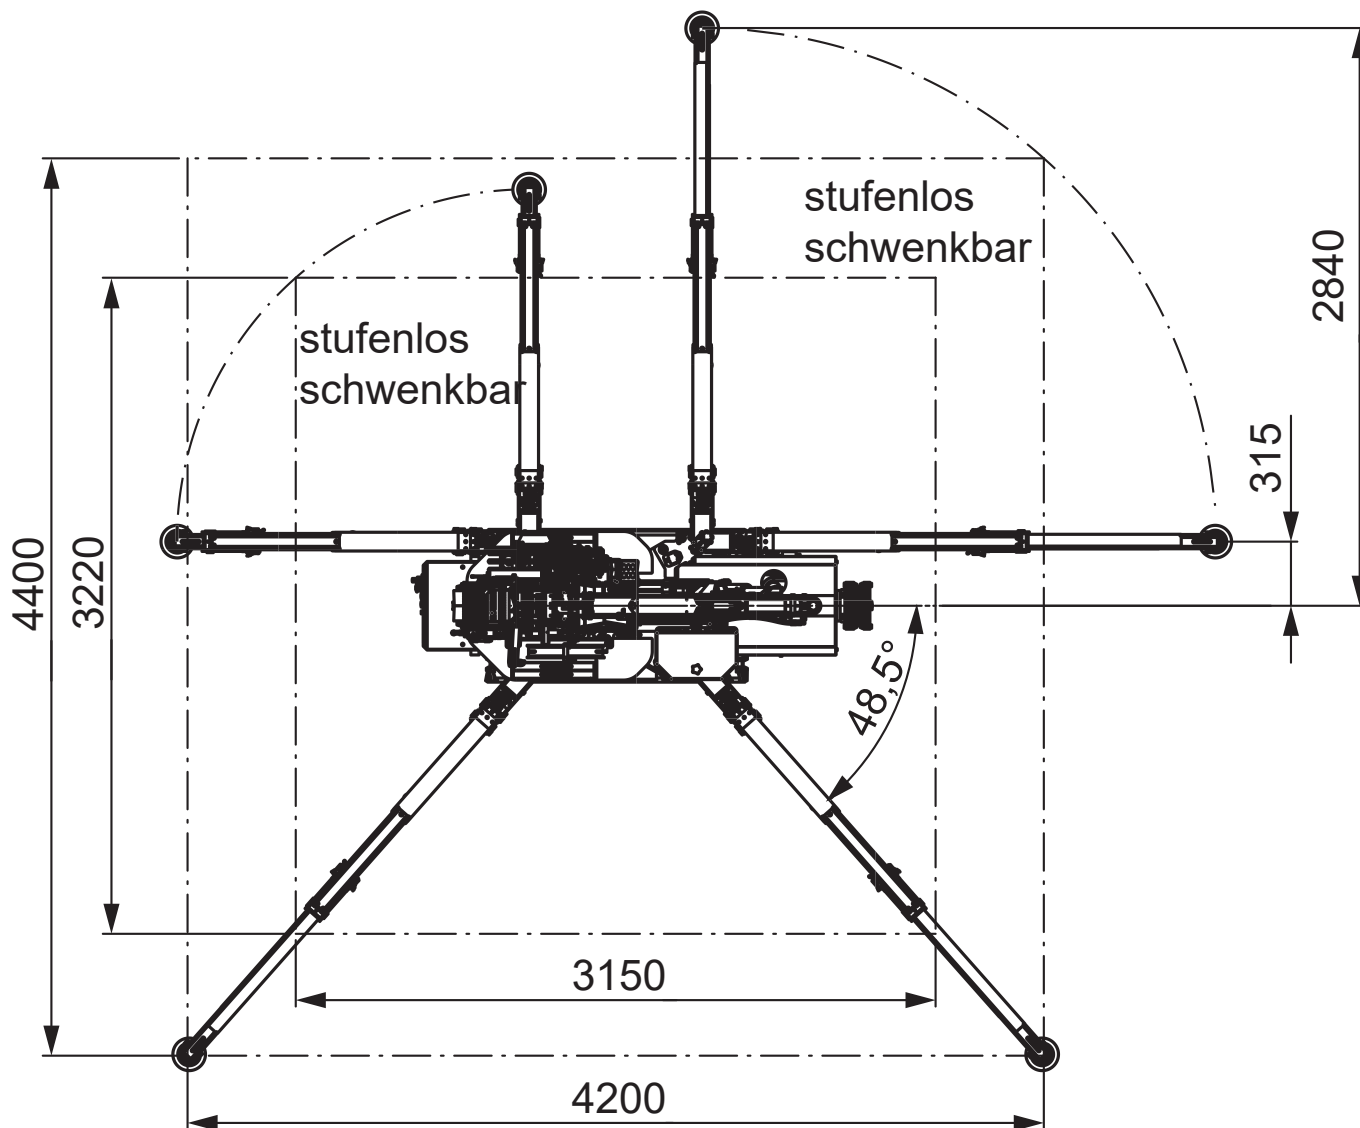

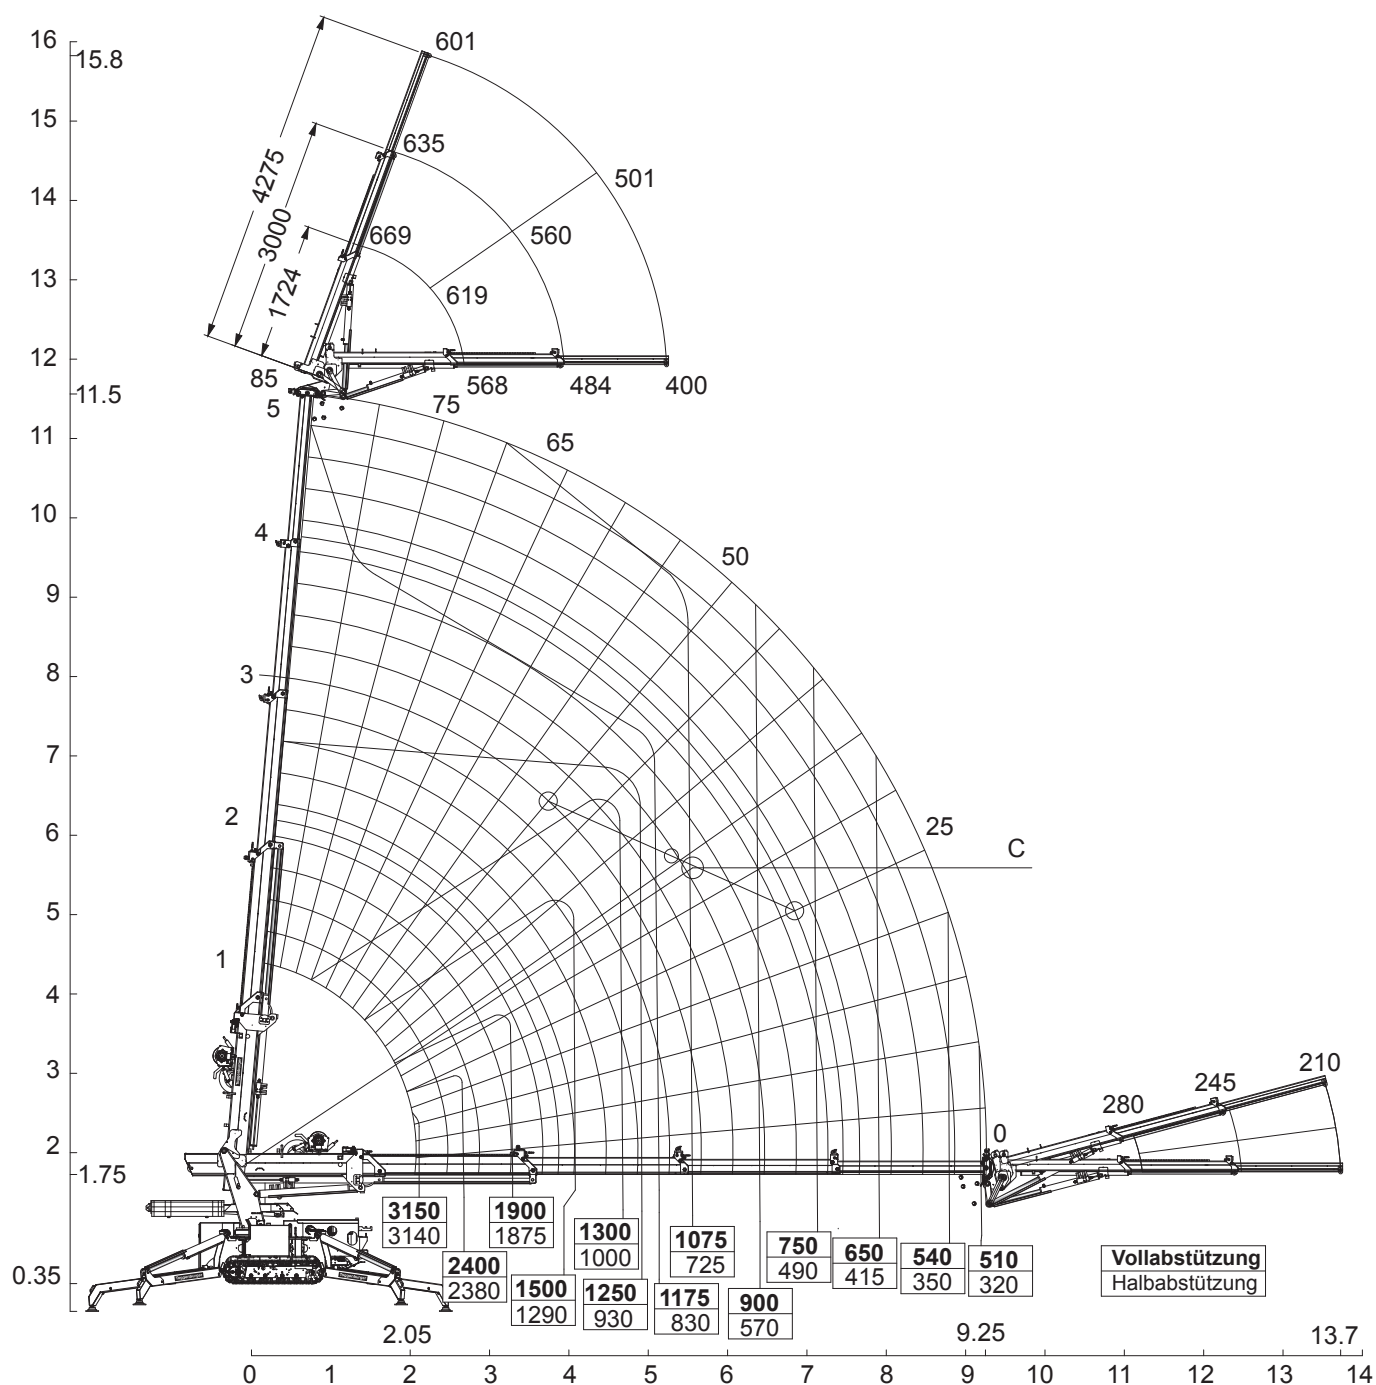




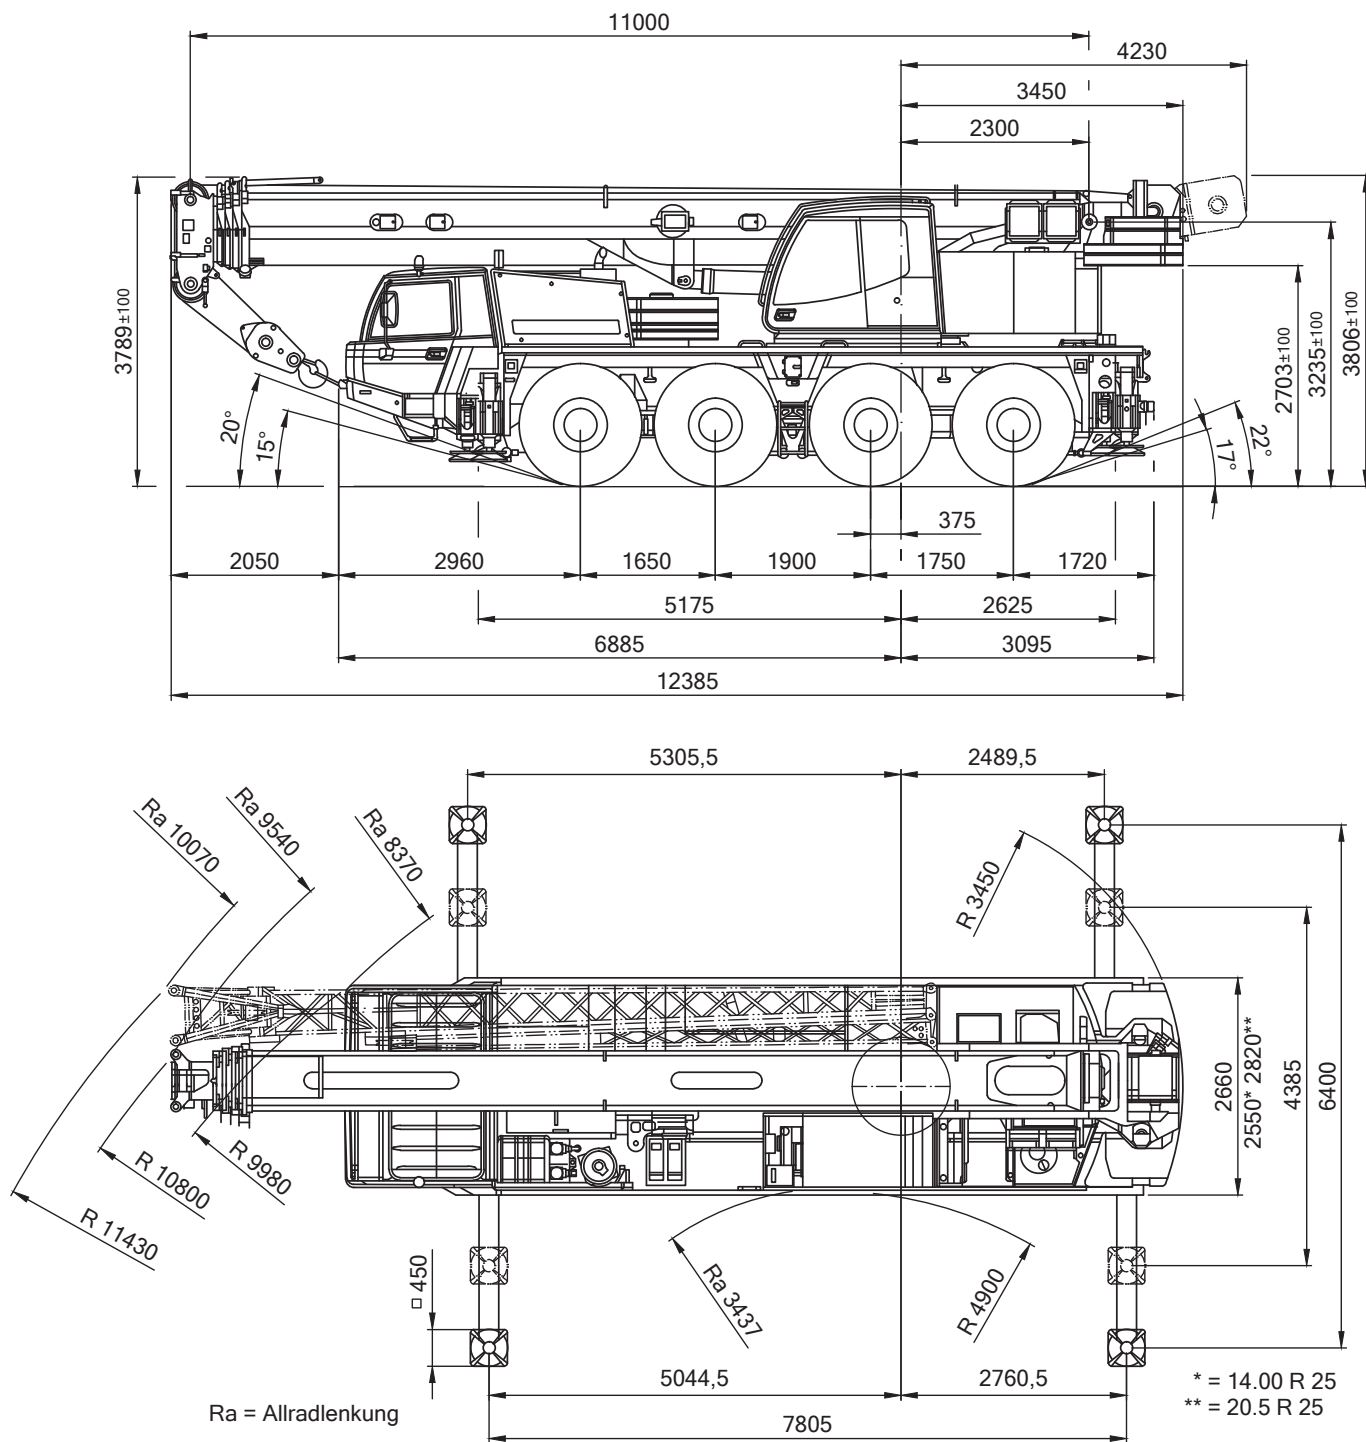



Tadano ATF 65G-4

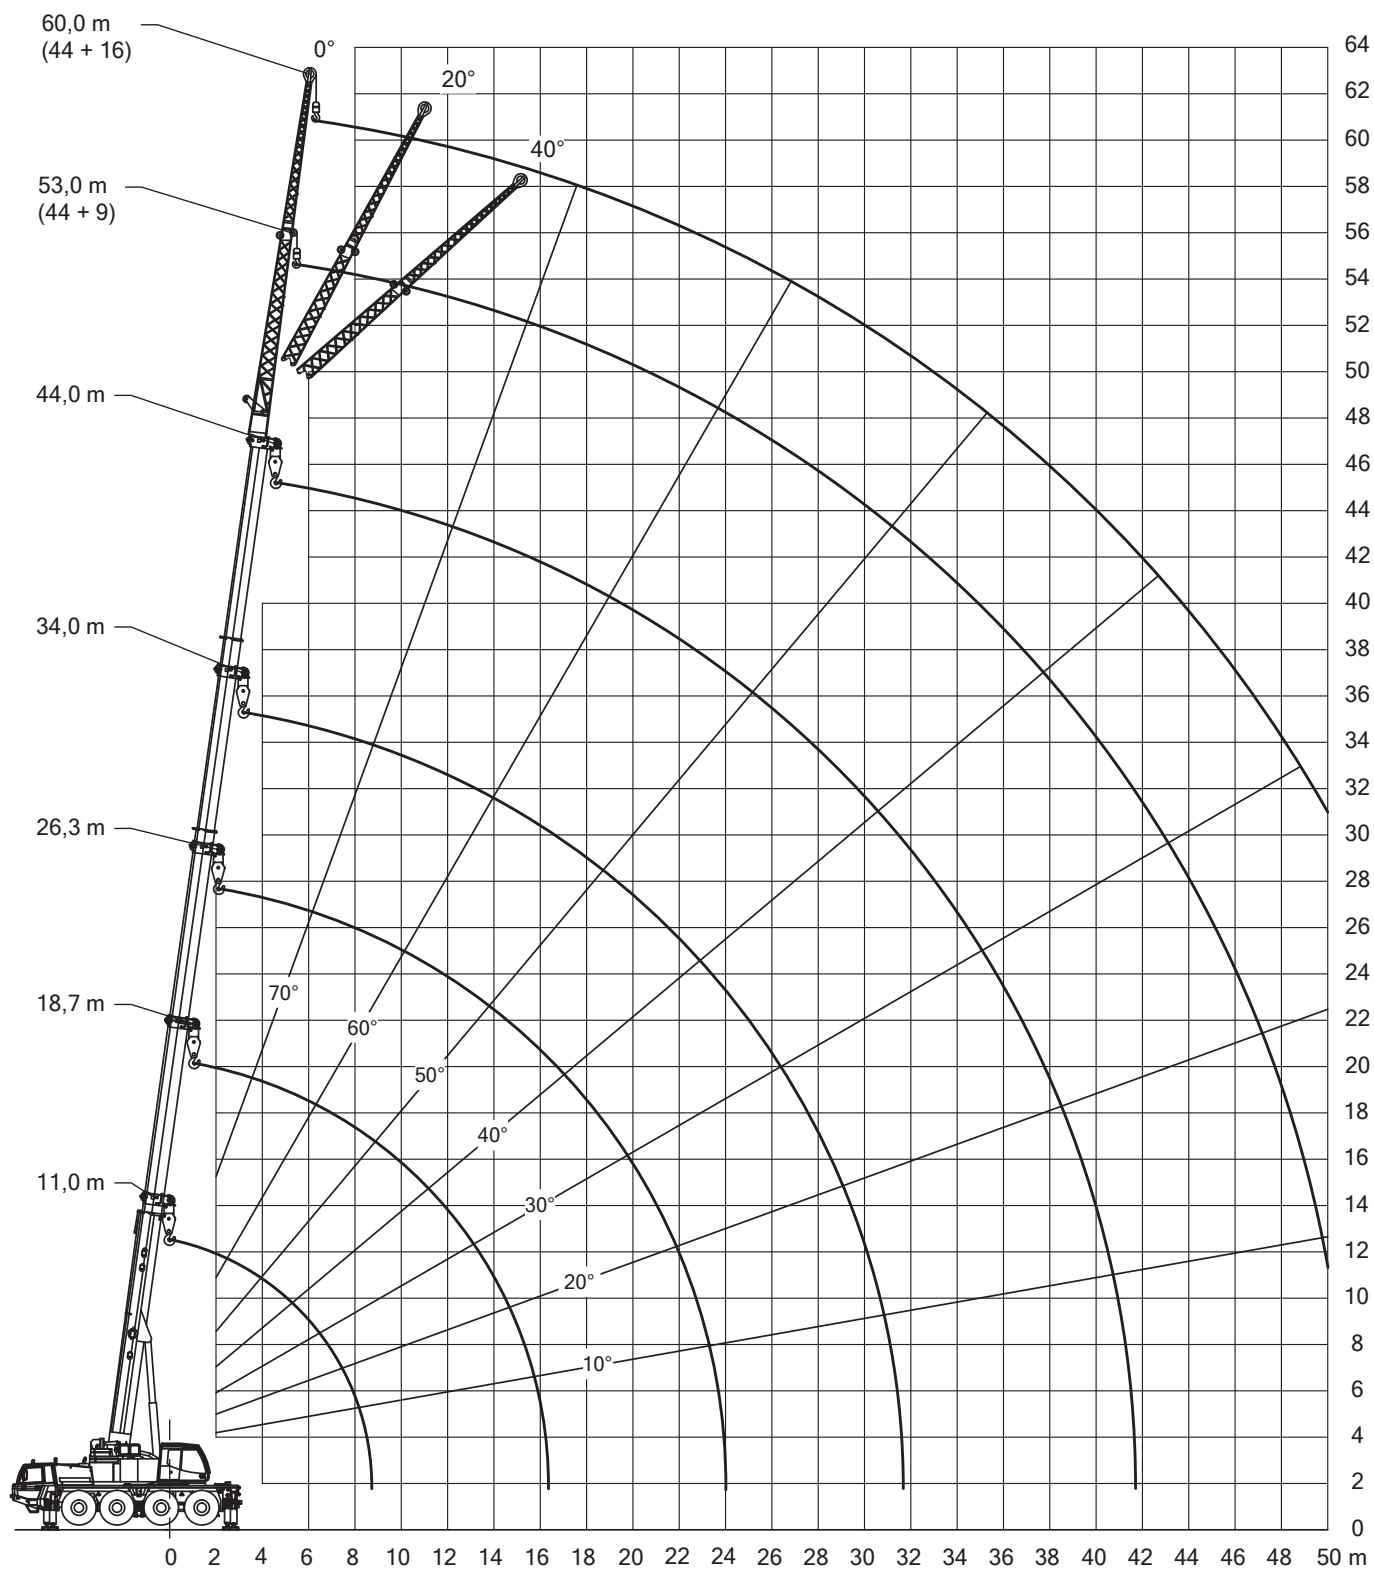



				DIN
11-44m	15t	7,81x6,4m	360°	75%

m	11*	11	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34	37,8	41,6	44	m
2,5	65**											2,5
3	55,8	54,8	50	40								3
3,5	51,3	49,7	47	40	35							3,5
4	47,4	45,4	43,4	40	34,9	30						4
4,5	43,5	41,6	40,3	38,8	33,2	30	23,4					4,5
5	38,9	37,8	37,6	36,2	32	30	22,2	18,5				5
6	31,9	31,8	32	31,5	31,2	28,4	20,1	18,1	14			6
7	26,9	26,9	27,2	27,3	27	26	18,3	16,6	14	10,4	9,2	7
8	23,2	23,2	23,5	23,5	23,3	23,6	16,8	15,3	14	10,4	9,2	8
9			20,5	20,6	20,6	20,7	15,4	14,1	13,1	10,4	9,2	9
10			18,2	18,2	18,6	18,3	14,3	13,1	12,2	10,4	9,2	10
11			16,2	16,5	16,5	16,1	13,2	12,2	11,4	10,4	9,2	11
12			14,1	14,5	14,4	14	12,3	11,4	10,7	9,9	9	12
14				11,4	11,3	11	10,7	10	9,4	8,9	7,8	14
16				9,3	9,2	8,9	8,6	8,7	8,4	7,9	6,8	16
18					7,6	7,3	7,2	7,8	7,3	7,1	6	18
20					6,8	6	6,6	6,5	6,5	6,2	5,3	20
22						5,4	5,8	5,5	5,5	5,2	4,7	22
24							5	4,8	4,7	4,4	4,2	24
26							4,3	4,1	4	3,8	3,7	26
28								3,6	3,5	3,2	3,2	28
30								3,1	3	2,8	2,8	30
32									2,6	2,4	2,4	32
34									2,3	2	2	34
36										1,7	1,7	36
38										1,4	1,4	38
40											1,2	40

* nach hinten

** nach hinten mit Zusatzeinrichtung



				DIN
11-44m	12,5t	7,81x6,4m	360°	75%

m	11*	11	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34	37,8	41,6	44	m
2,5	65**											2,5
3	55,8	54,5	50	40								3
3,5	51,3	49,4	47	40	35							3,5
4	47,4	45	43,4	40	34,9	30						4
4,5	42,1	40,6	40,3	38,8	33,2	30	23,4					4,5
5	37,6	36,9	36,8	36,2	32	30	22,2	18,5				5
6	30,8	30,8	31,1	30,8	31	28,4	20,1	18,1	14			6
7	26	26	26,3	26,3	26,1	26	18,3	16,6	14	10,4	9,2	7
8	22,4	22,4	22,6	22,7	22,5	22,7	16,8	15,3	14	10,4	9,2	8
9			19,8	19,8	20,2	19,6	15,4	14,1	13,1	10,4	9,2	9
10			17,1	17,4	17,4	17	14,3	13,1	12,2	10,4	9,2	10
11			14,7	15	14,9	14,6	13,2	12,2	11,4	10,4	9,2	11
12			12,8	13,1	13	12,7	12,3	11,4	10,7	9,9	9	12
14				10,3	10,2	9,8	9,5	9,6	9,4	8,9	7,8	14
16				8,3	8,3	7,8	8	8,3	8	7,9	6,8	16
18					7,1	6,4	7,1	6,8	6,8	6,5	6	18
20					6	5,8	5,9	5,8	5,6	5,4	5,3	20
22						5	5	4,8	4,7	4,5	4,5	22
24							4,3	4,1	4	3,7	3,7	24
26							3,7	3,5	3,4	3,1	3,1	26
28								3	2,9	2,6	2,6	28
30								2,6	2,5	2,2	2,2	30
32									2,1	1,8	1,8	32
34									1,8	1,5	1,5	34
36										1,3	1,3	36
38										1	1	38
40											0,8	40

* nach hinten

** nach hinten mit Zusatzeinrichtung



Tadano ATF 65G-4

30,1-44m	9m	15t	7,81x6,4m	360°	DIN
					75%

m	0°	30,1 20°	40°	0°	41,6 20°	40°	0°	44 20°	40°	m
4,5	10,5									4,5
5	10,5									5
6	10,5									6
7	10,5			6						7
8	10,1	8,1		6			5,4			8
9	9,6	7,7		6			5,4			9
10	9	7,3	6,4	6			5,4			10
11	8,5	7	6,1	6	5,4		5,4	5,1		11
12	8,1	6,7	5,9	5,7	5,2		5,3	4,9		12
14	7,3	6,2	5,5	5,2	4,9	4,4	4,9	4,6	4,3	14
16	6,7	5,8	5,2	4,8	4,5	4,2	4,5	4,3	4	16
18	6	5,4	4,9	4,4	4,3	3,9	4,2	4	3,8	18
20	5,4	5,1	4,7	4,1	4	3,7	3,8	3,8	3,6	20
22	4,8	4,8	4,5	3,8	3,7	3,5	3,6	3,5	3,4	22
24	4,3	4,4	4,3	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	24
26	3,6	3,8	4	3,2	3,3	3,2	2,9	3	3	26
28	3,1	3,2	3,4	2,9	3	3	2,6	2,7	2,7	28
30	2,6	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	30
32	2,2	2,3		2,3	2,4	2,5	2	2,2	2,2	32
34	1,9	1,9		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	34
36	1,6			1,6	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	36
38				1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,5	38
40				1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	40
42				0,9	1		0,9	1	1	42
44				0,7	0,8		0,7	0,8		44
46				0,6	0,6		0,5	0,6		46



Tadano ATF 65G-4

					DIN
30,1-44m	16m	15t	7,81x6,4m	360°	75%

m	0°	30,1 20°	40°	0°	41,6 20°	40°	0°	44 20°	40°	m
6	4,8									6
7	4,8									7
8	4,8			3,5						8
9	4,8			3,5			3,3			9
10	4,8			3,5			3,3			10
11	4,8			3,5			3,3			11
12	4,8	4,6		3,5			3,3			12
14	4,8	4,4		3,5			3,3			14
16	4,8	4,2	3,5	3,5	3,5		3,3			16
18	4,8	4	3,4	3,5	3,3		3,3	3,1		18
20	4,6	3,8	3,3	3,5	3,1		3,3	3	2,8	20
22	4,3	3,6	3,2	3,2	2,9	2,7	3	2,8	2,6	22
24	4,1	3,5	3,1	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	24
26	3,7	3,3	3	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	26
28	3,4	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	28
30	2,9	3	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	30
32	2,5	2,8	2,7	2,2	2,3	2,2	1,9	2	2,1	32
34	2,1	2,4	2,6	2	2,2	2,1	1,7	1,8	1,9	34
36	1,8	2	2,2	1,8	2	2	1,5	1,6	1,7	36
38	1,6	1,7		1,5	1,8	1,9	1,4	1,5	1,5	38
40	1,3	1,5		1,3	1,5	1,7	1,2	1,3	1,4	40
42	1,1	1,2		1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	42
44	1			0,9	1,1	1,2	0,8	1	1,1	44
46				0,7	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9	46
48				0,5	0,7		0,5	0,6	0,7	48
50					0,5			0,5		50



Tadano ATF 65G-4

30,1-44m	9m	12,5t	7,81x6,4m	360°	DIN
					75%

m	0°	30,1 20°	40°	0°	41,6 20°	40°	0°	44 20°	40°	m
4,5	10,5									4,5
5	10,5									5
6	10,5									6
7	10,5			6						7
8	10,1	8,1		6			5,4			8
9	9,6	7,7		6			5,4			9
10	9	7,3	6,4	6			5,4			10
11	8,5	7	6,1	6	5,4		5,4	5,1		11
12	8,1	6,7	5,9	5,7	5,2		5,3	4,9		12
14	7,3	6,2	5,5	5,2	4,9	4,4	4,9	4,6	4,3	14
16	6,7	5,8	5,2	4,8	4,5	4,2	4,5	4,3	4	16
18	6	5,4	4,9	4,4	4,3	3,9	4,2	4	3,8	18
20	5,2	5,1	4,7	4,1	4	3,7	3,8	3,8	3,6	20
22	4,3	4,6	4,5	3,8	3,7	3,5	3,6	3,5	3,4	22
24	3,5	3,8	4	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	24
26	2,9	3,2	3,3	3,1	3,3	3,2	2,9	3	3	26
28	2,4	2,6	2,7	2,6	2,8	3	2,5	2,7	2,7	28
30	2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,1	2,3	2,4	30
32	1,7	1,8		1,8	1,9	2,1	1,7	1,9	2,1	32
34	1,4	1,4		1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	34
36	1,1			1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	36
38				0,9	1	1,1	0,9	1	1,1	38
40				0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	40
42				0,5	0,6		0,5	0,6	0,6	42



Tadano ATF 65G-4

					DIN
30,1-44m	16m	12,5t	7,81x6,4m	360°	75%

m	0°	30,1 20°	40°	0°	41,6 20°	40°	0°	44 20°	40°	m
6	4,8									6
7	4,8									7
8	4,8			3,5						8
9	4,8			3,5			3,3			9
10	4,8			3,5			3,3			10
11	4,8			3,5			3,3			11
12	4,8	4,6		3,5			3,3			12
14	4,8	4,4		3,5			3,3			14
16	4,8	4,2	3,5	3,5	3,5		3,3			16
18	4,8	4	3,4	3,5	3,3		3,3	3,1		18
20	4,6	3,8	3,3	3,5	3,1		3,3	3	2,8	20
22	4,3	3,6	3,2	3,2	2,9	2,7	3	2,8	2,6	22
24	3,9	3,5	3,1	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	24
26	3,3	3,3	3	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	26
28	2,8	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	28
30	2,3	2,7	2,8	2,3	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	30
32	2	2,3	2,5	1,9	2,3	2,2	1,9	2	2,1	32
34	1,6	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	1,6	1,8	1,9	34
36	1,4	1,6	1,7	1,3	1,6	1,8	1,3	1,6	1,7	36
38	1,1	1,3		1,1	1,3	1,5	1	1,3	1,5	38
40	0,9	1		0,9	1,1	1,3	0,8	1,1	1,2	40
42	0,7	0,8		0,7	0,9	1	0,6	0,8	1	42
44	0,6			0,5	0,7	0,8		0,6	0,8	44
46					0,5	0,6			0,5	46




LKW-Kran Palfinger PK 30.002 TEC 7






LKW-Kran Palfinger PK 30.002 TEC 7

Leergewicht: 16 t
Nutzlast: 2 t
Gesamtgewicht: 18 t

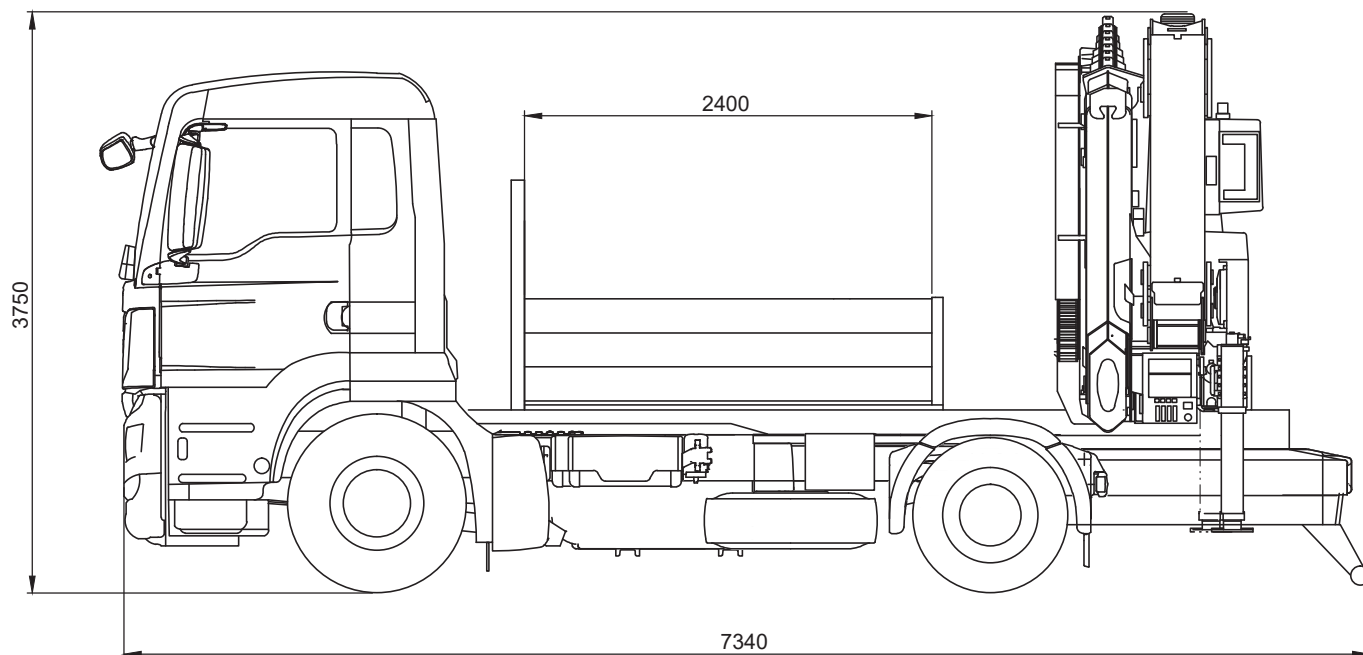

Tandem-Absenkanhänger (TAA)


Leergewicht: 5 t
Nutzlast: 14 t
Gesamtgewicht: 19 t

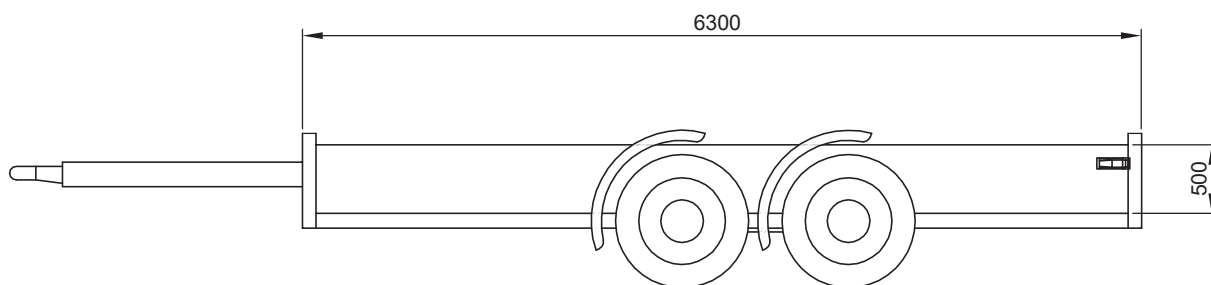

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Absenkanhänger, der nebst dem Transport von Material, Containern etc. auch ideal zum Transport von Hebebühnen, Baumaschinen uvm. geeignet ist.



LKW-Kran Palfinger PK 30.002 TEC 7

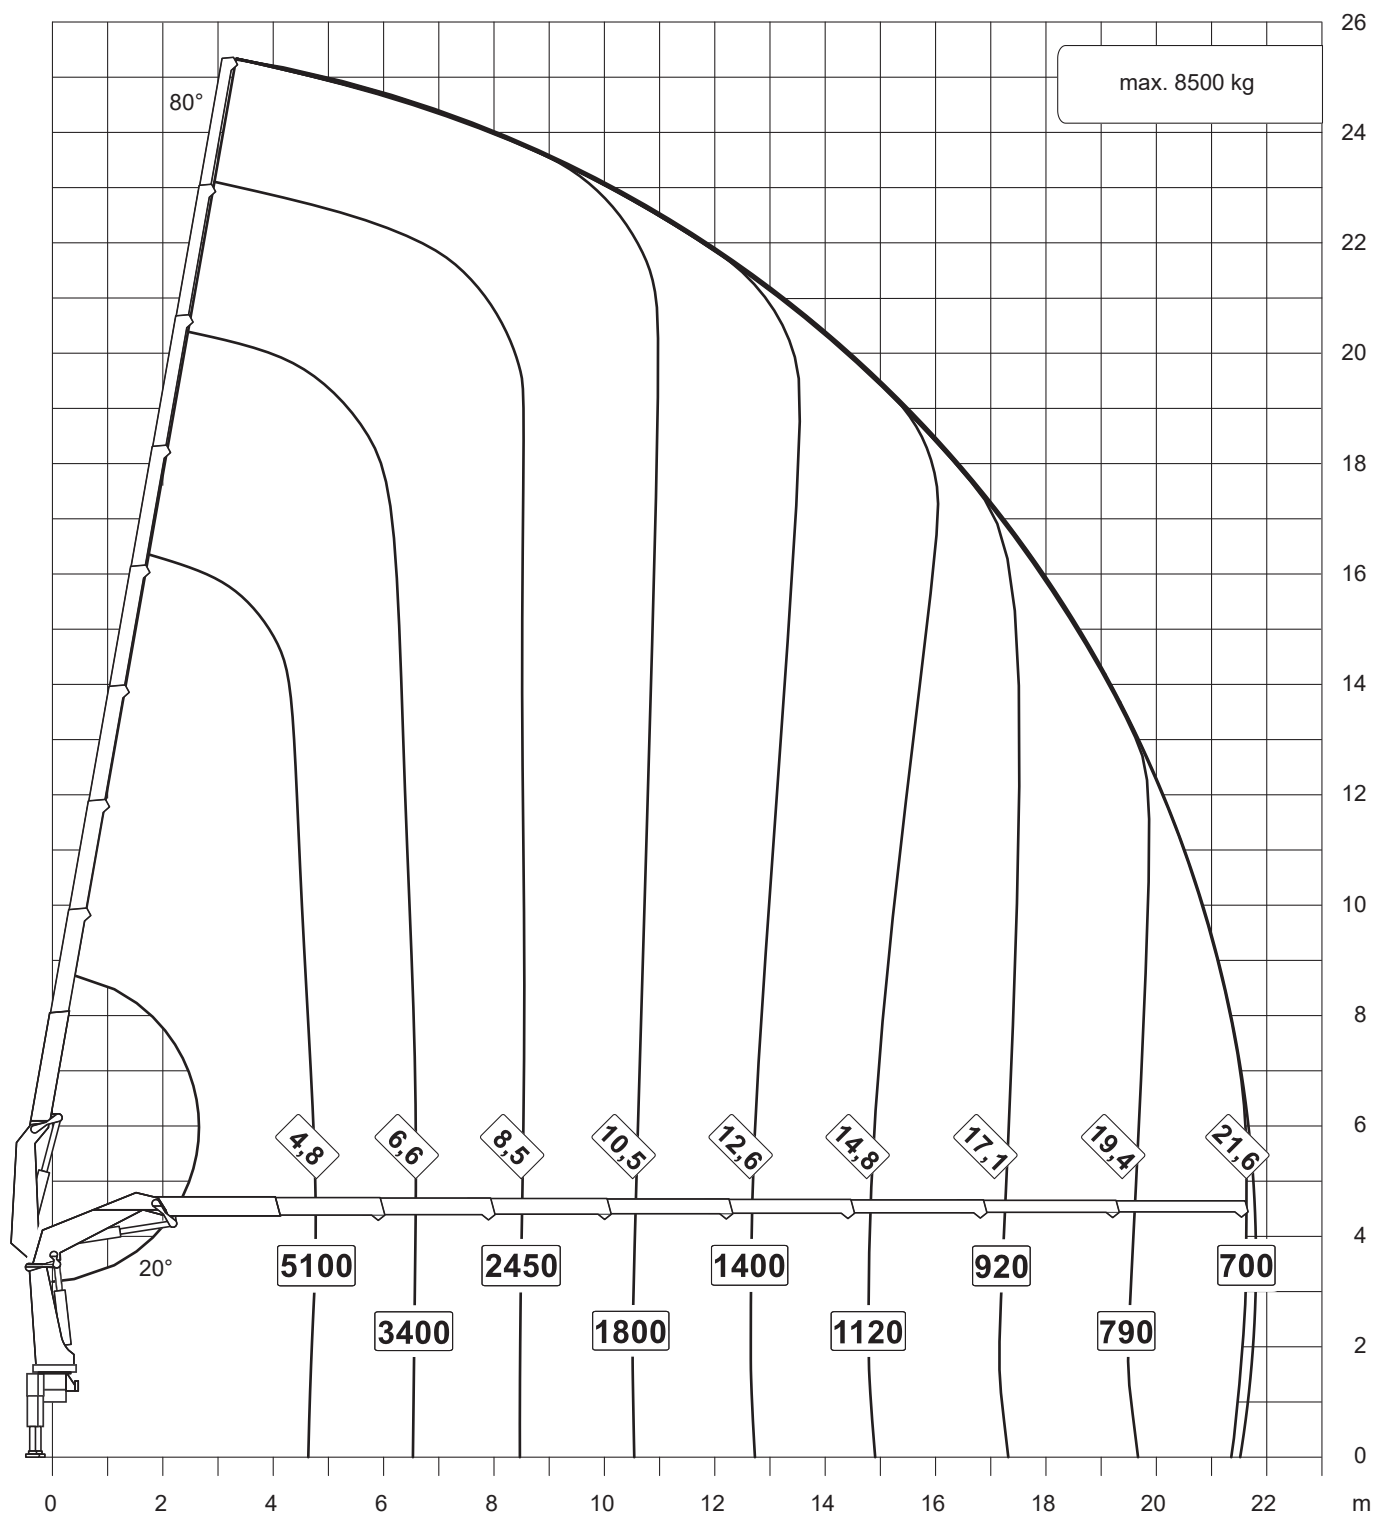




LKW-Kran Palfinger PK 30.002 TEC 7





LKW-Kran Palfinger PK 44.002

Leergewicht mit Jib: 21 t
Nutzlast mit Jib: 11 t
Gesamtgewicht mit Jib: 32 t

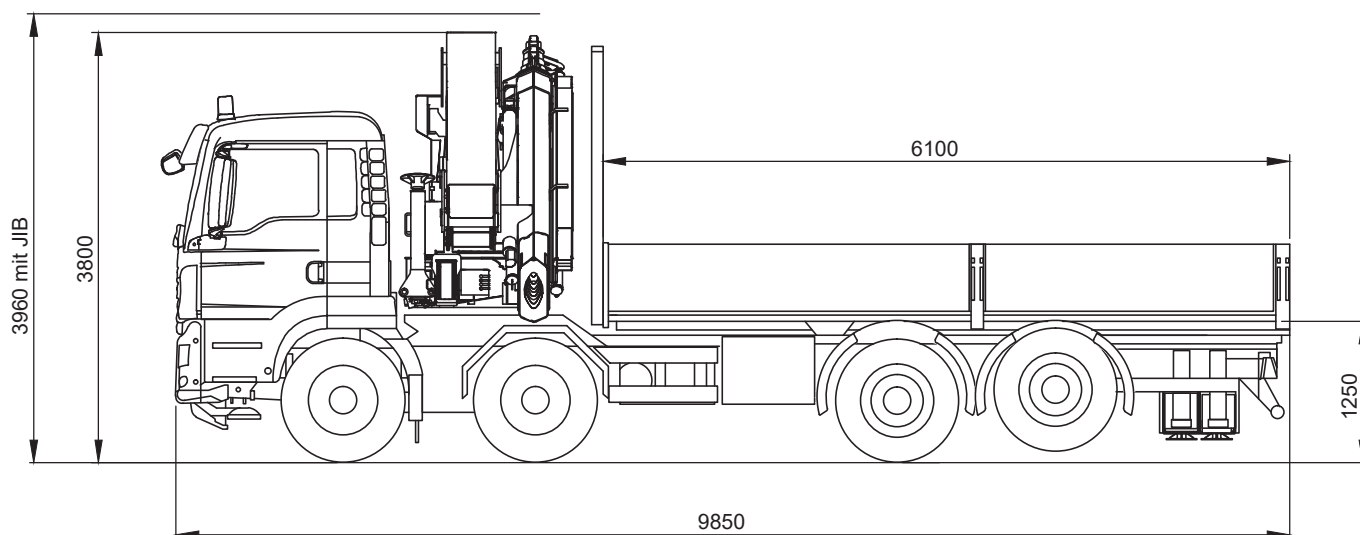


Das Fahrzeug kann mit einem Blachenverdeck ausgerüstet werden.

Höhe mit Blachenverdeck: 4,00 m
Innenhöhe mit Blachenverdeck: 2,60 m

Tandem-Absenkanhänger (TAA)


Leergewicht: 5 t
Nutzlast: 14 t
Gesamtgewicht: 19 t

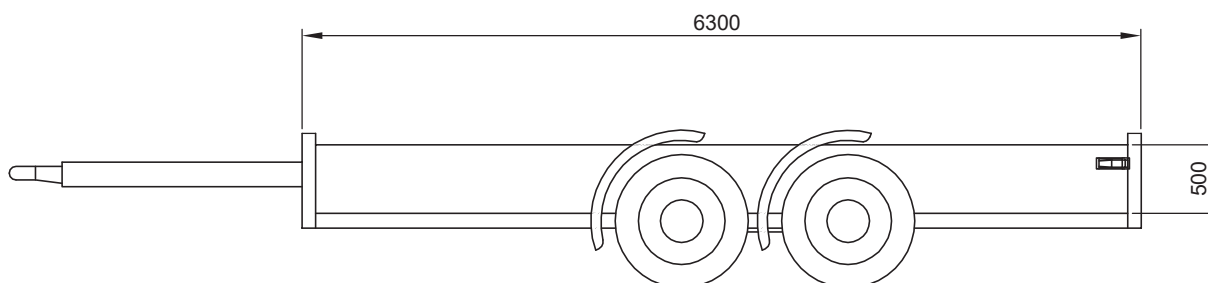


Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Absenkanhänger, der nebst dem Transport von Material, Containern etc. auch ideal zum Transport von Hebebühnen, Baumaschinen uvm. geeignet ist.



LKW-Kran Palfinger PK 44.002

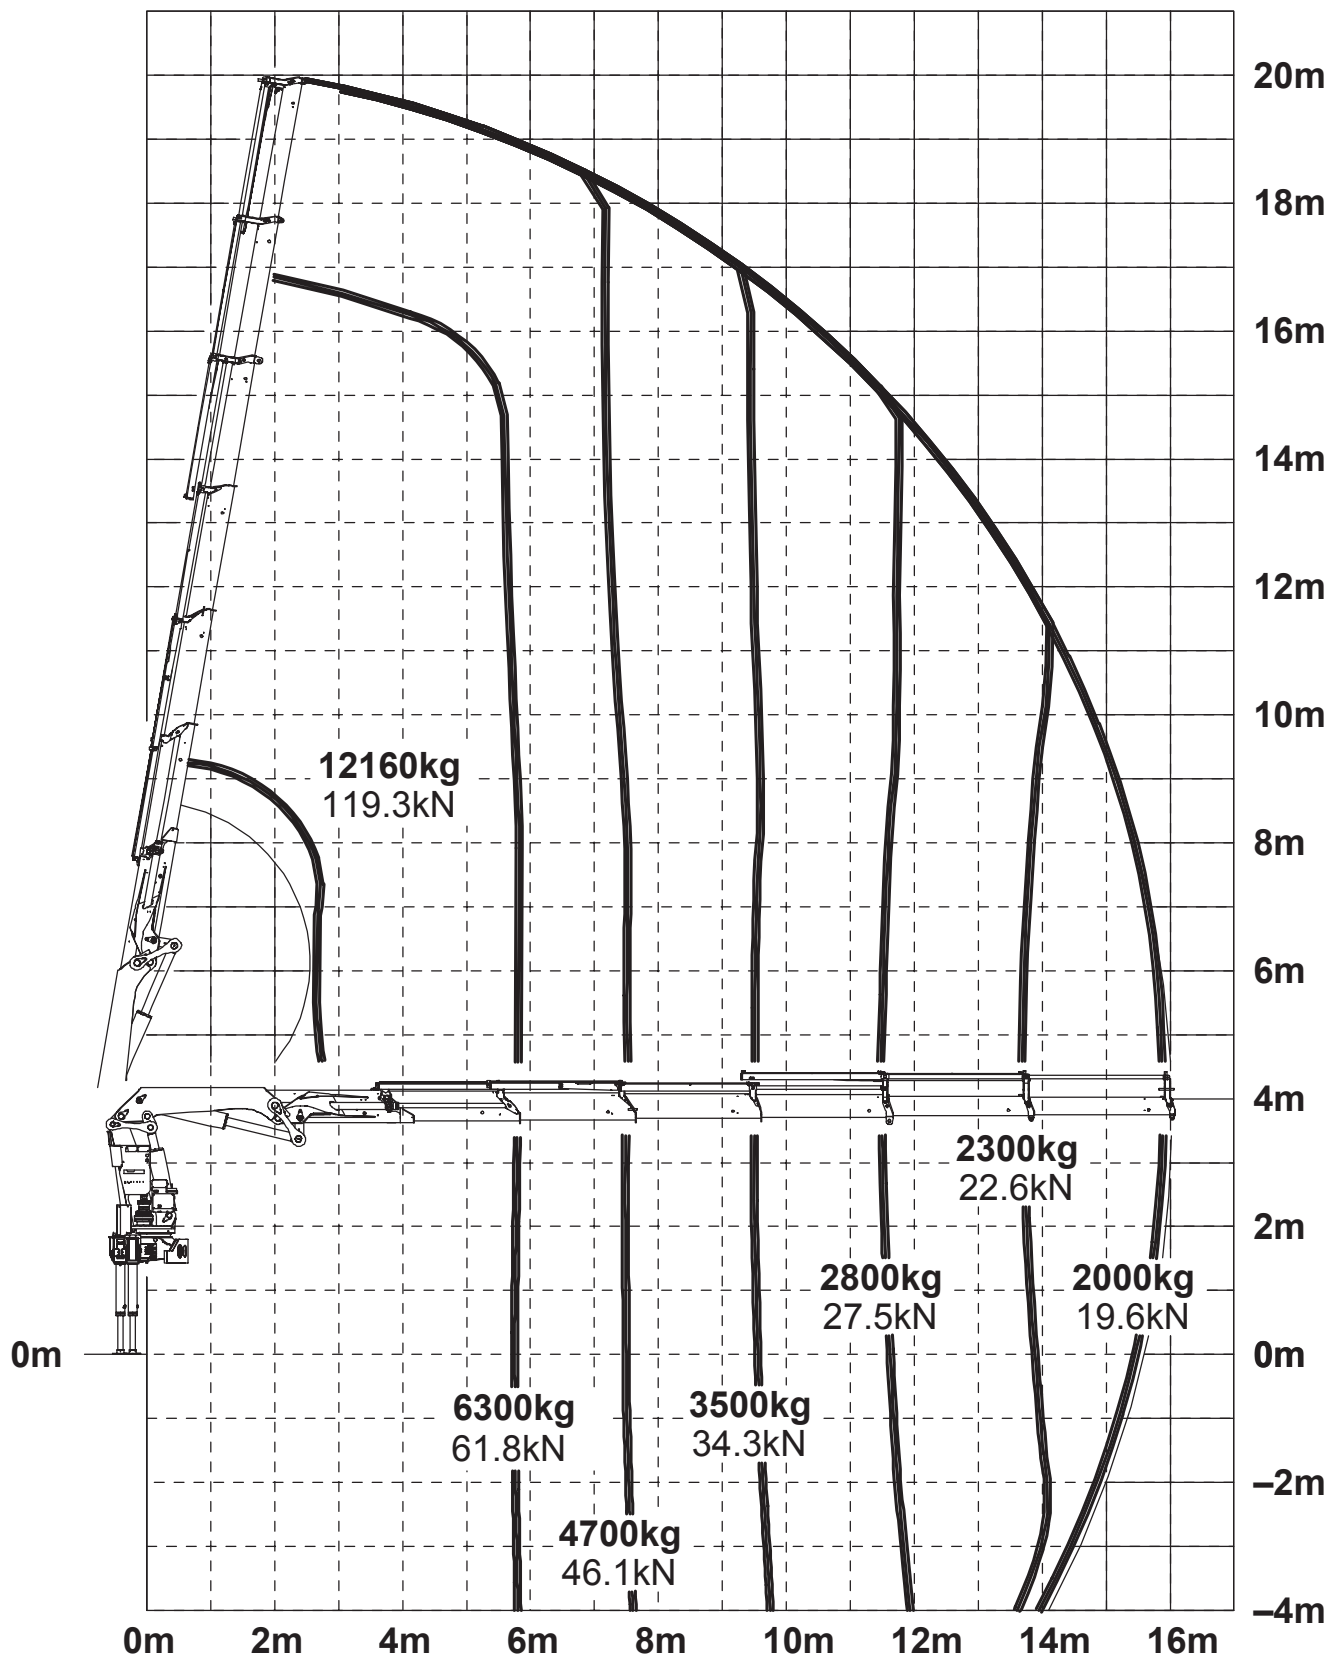

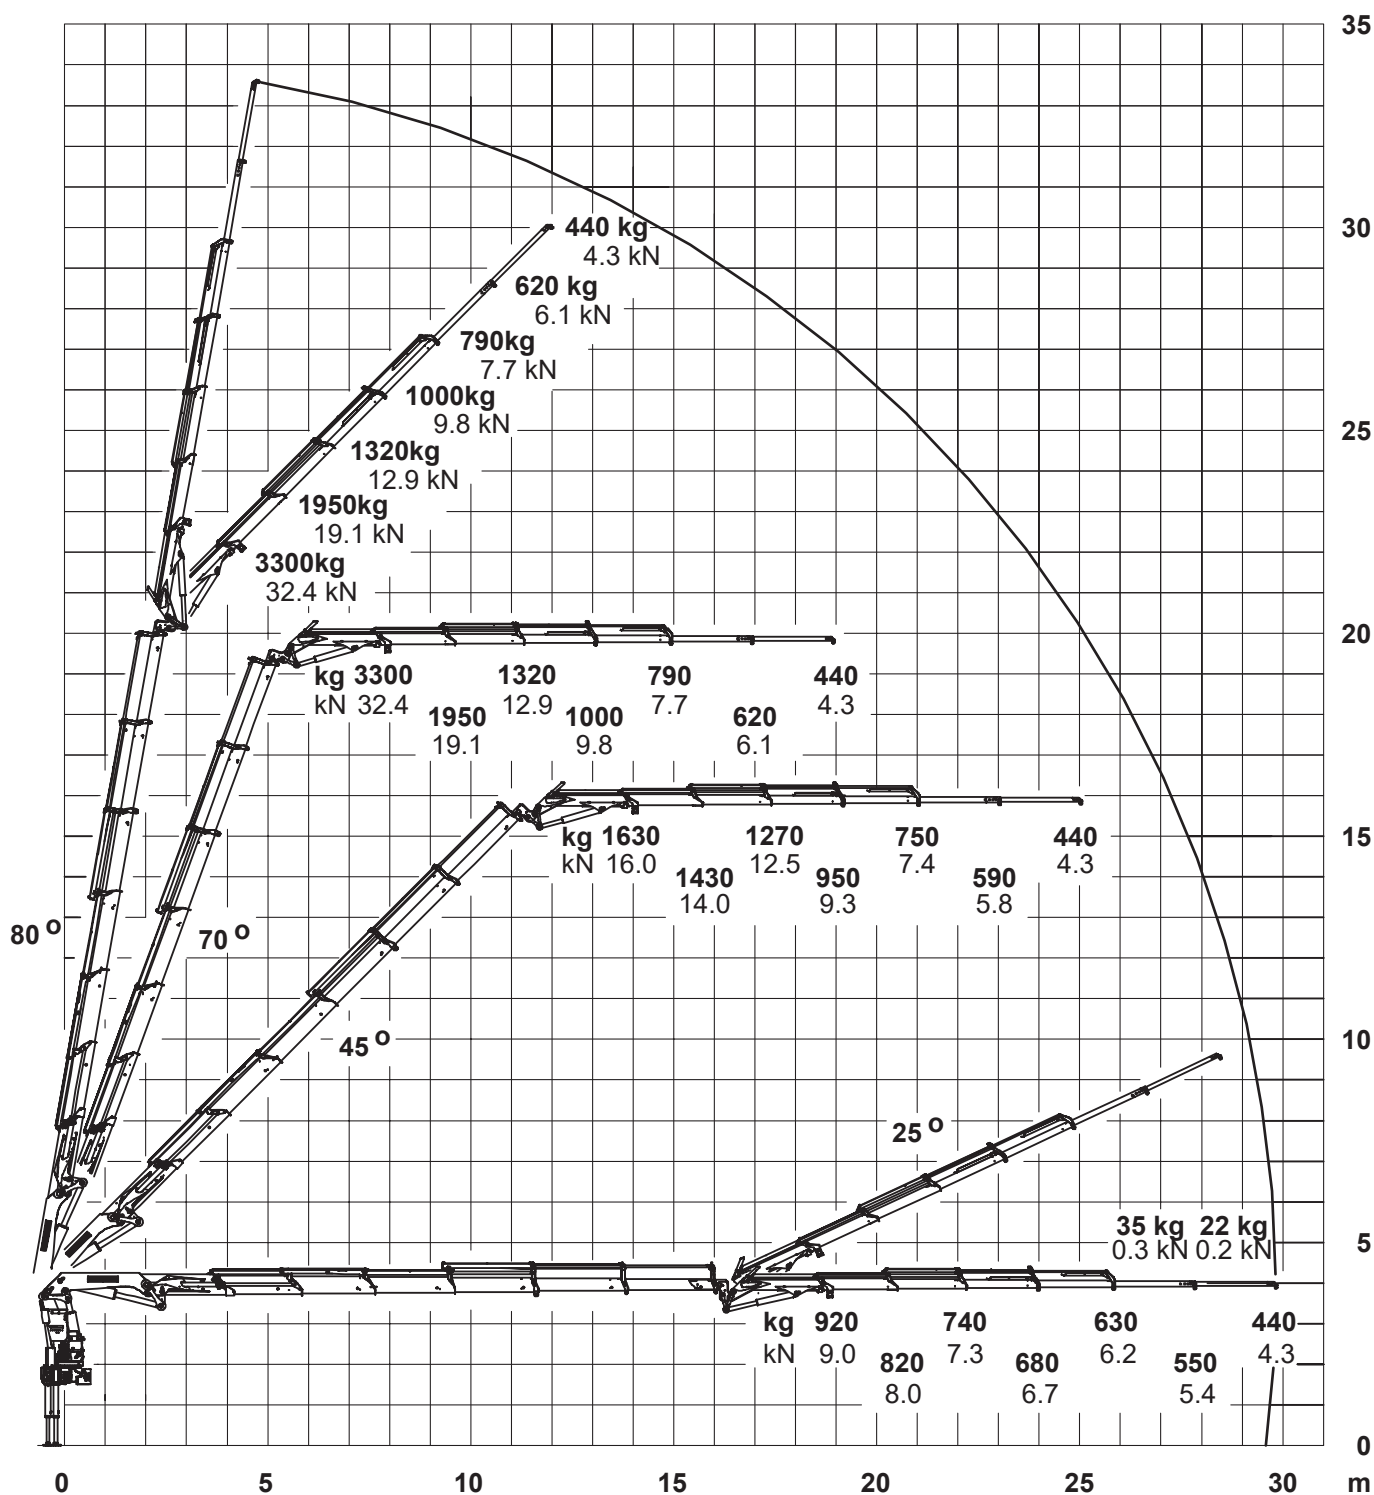



LKW-Kran Palfinger PK 44.002





Vermietung von Hebebühnen mit oder ohne Bedienung

Ob für Malerarbeiten, Elektroinstallationen, Renovationen, Spenglerarbeiten, Kaminreparaturen, Reinigungsarbeiten oder für spezielle Höhenarbeiten auf Baustellen, mit unseren leistungsstarken Hebebühnen erreichen Sie Bereiche in bis zu 25 Metern Höhe. Im Rahmen unseres Vermietungsservices beraten wir Sie zur Auswahl der passenden Hebebühne für Ihren spezifischen Einsatzzweck. Bei Bedarf kommen wir auch gerne zu Ihnen vor Ort, um die geplanten Arbeiten direkt am Objekt zu besichtigen. Folgende Miet-Hebebühnen bieten wir Ihnen:




Arbeitsbühnenvermietung






Scherenbühne IMER IM 4680 MC

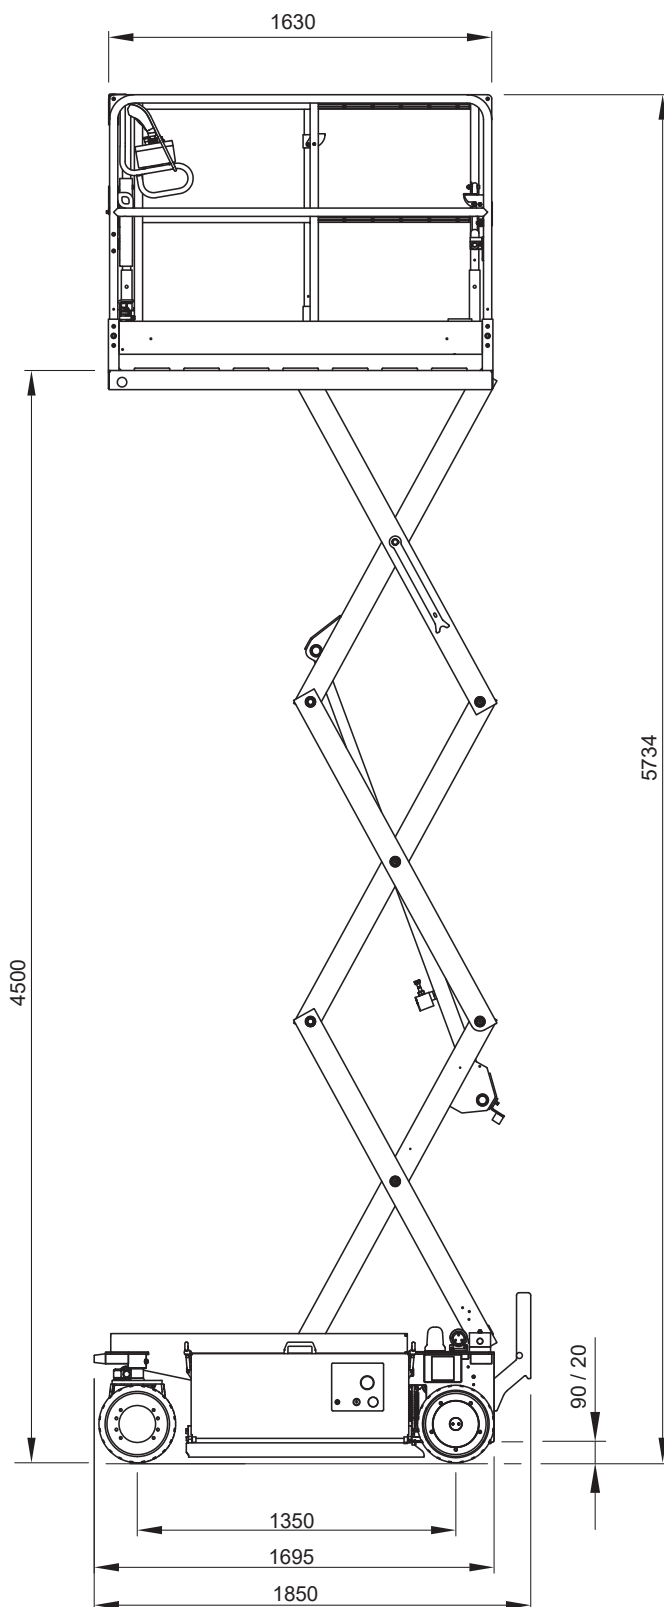


TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe (m)	6.5
Plattformhöhe (m)	4.5
Seitliche Reichweite (m)	1
Zul. Personen (Innenbereich/Aussenbereich)	2/1
Nutzlast Korb (kg)	230
Korbinnenmasse B/T (m)	1.7/0.8
Durchfahrtshöhe (m)	2.02
Gesamtbreite (m)	0.8
Abstützbreite (m)	keine
Gesamtlänge (m)	1.85
Gewicht (t)	1.54


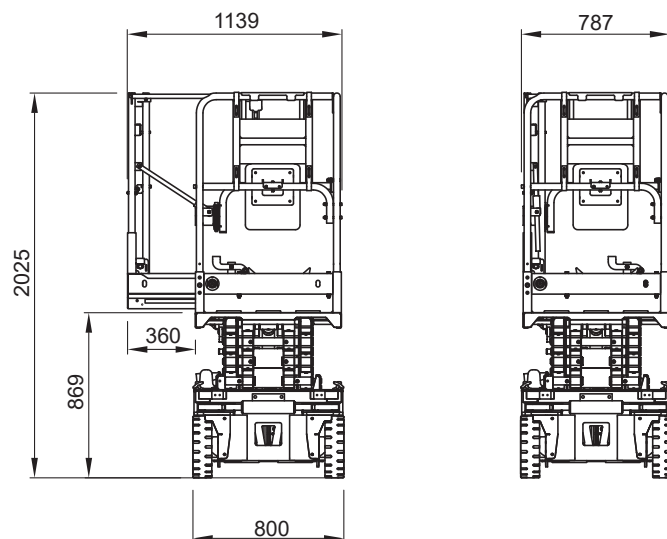




Scherenbühne IMER IM 6390 EX

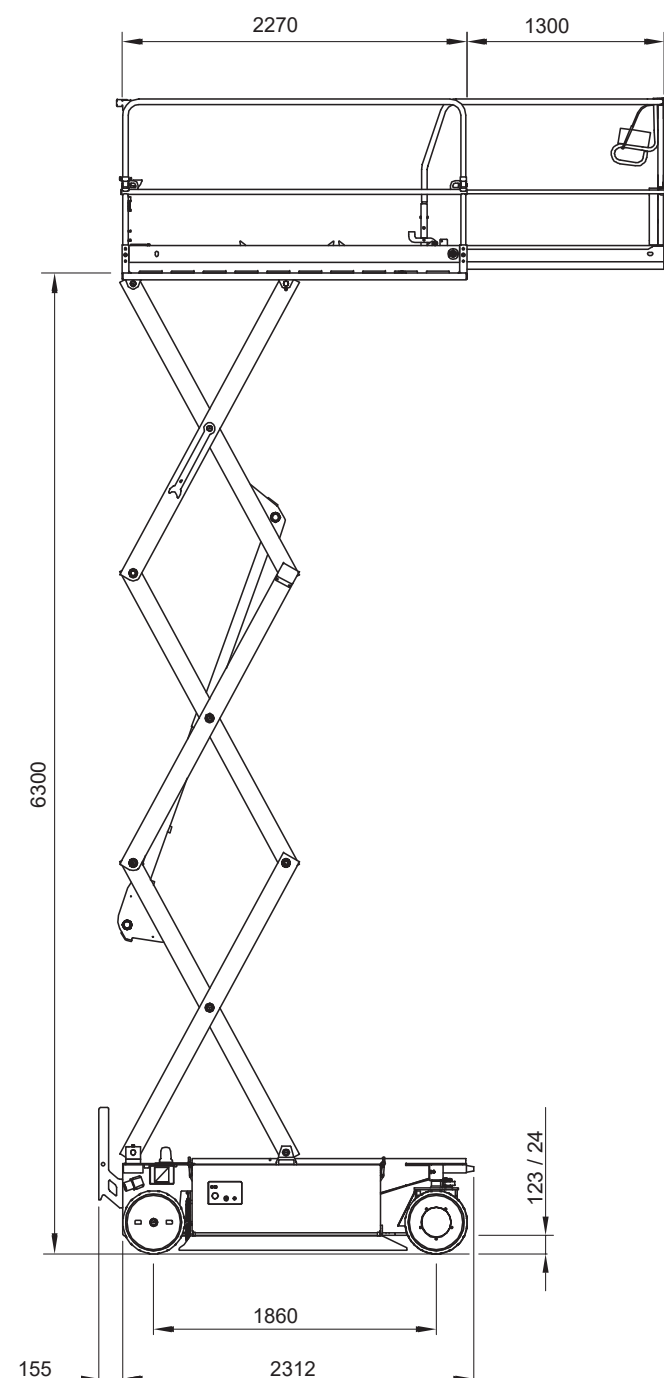


TECHNISCHE DATEN	
Arbeitshöhe (m)	8.3
Plattformhöhe (m)	6.3
Seitliche Reichweite (m)	1
Zul. Personen (Innenbereich/Aussenbereich)	3/1
Nutzlast Korb (kg)	350
Korbinnenmasse B/T (m)	2.27/0.87
Durchfahrtshöhe (m)	1.13
Gesamtbreite (m)	0.87
Abstützbreite (m)	keine
Gesamtlänge (m)	2.31
Gewicht (t)	1.94

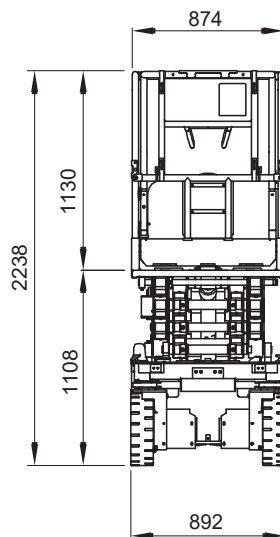




Mastbühne Haulotte Star 10

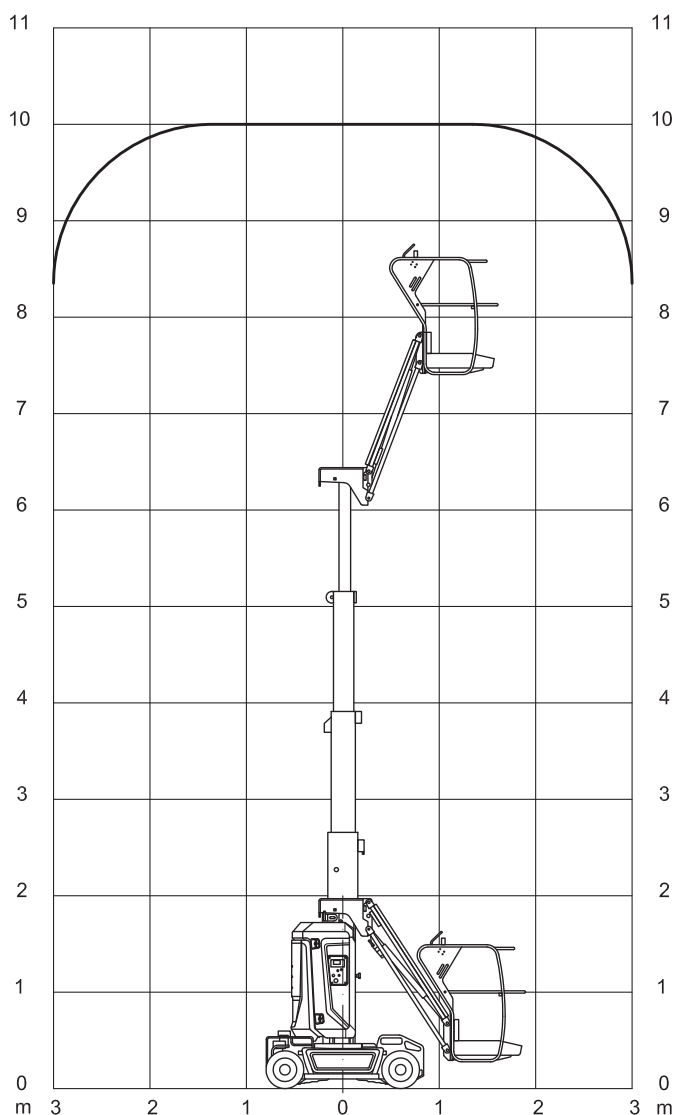

TECHNISCHE DATEN


Arbeitshöhe (m)	10
Plattformhöhe (m)	8
Seitliche Reichweite (m)	3
Schwenkbereich Hebebühne	345°
Schwenkwinkel Rüssel	130°
Nutzlast Korb (kg)	200
Korbinnenmasse B/T (m)	0.78/0.98
Durchfahrtshöhe (m)	1.99
Gesamtbreite (m)	1.0
Fahrzeuglänge (m)	2.7
Abstützbreite (m)	keine
Gewicht (t)	2.75
Antrieb	Elektrisch (Batterie)
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0.6 - 5
Steigfähigkeit	25 %
Einsatzbereich	Innen und Aussen

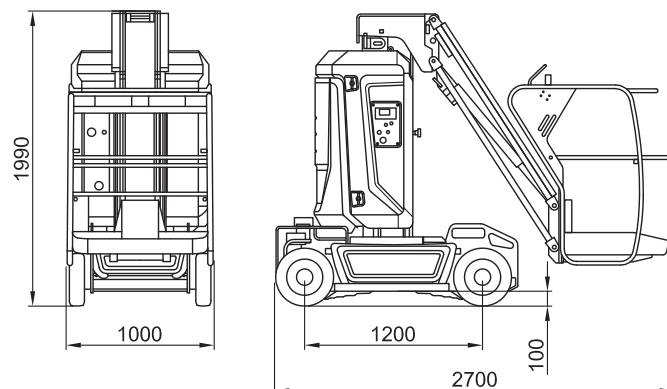



24-Stunden-Notfallservice



Raupenmastbühne ATN Piaf 810

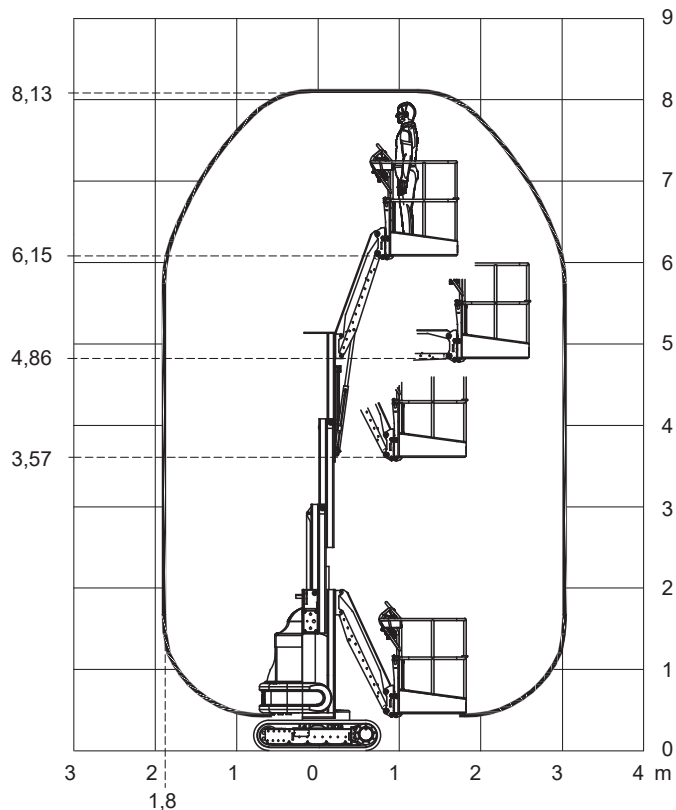


TECHNISCHE DATEN	
Arbeitshöhe (m)	8.1
Plattformhöhe (m)	6.1
Seitliche Reichweite (m)	3
Schwenkbereich Hebebühne	2 x 110°
Nutzlast Korb (kg)	200
Anzahl Personen	2 Pers.
Korbinnenmasse B/T (m)	0.8/0.93
Durchfahrtshöhe (m)	1.99
Gesamtbreite (m)	1.2
Fahrzeuglänge (m)	2.47
Abstützbreite (m)	keine
Gewicht (t)	2.3
Antrieb	Elektrisch (Batterie)
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0.6 - 5
Max. Neigung Hebebühnenbetrieb	5°
Steigfähigkeit Transportposition	30 %
Einsatzbereich	Innen und Aussen

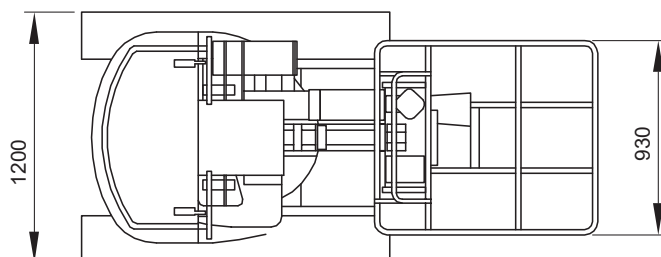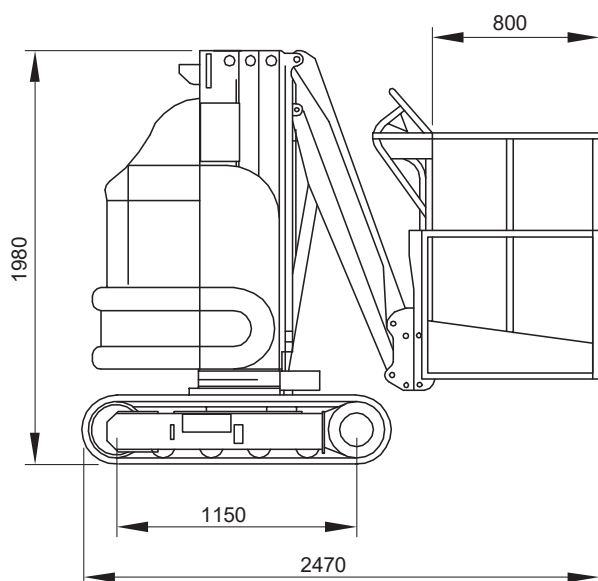





Raupenhebebühne Hinowa TC 13S

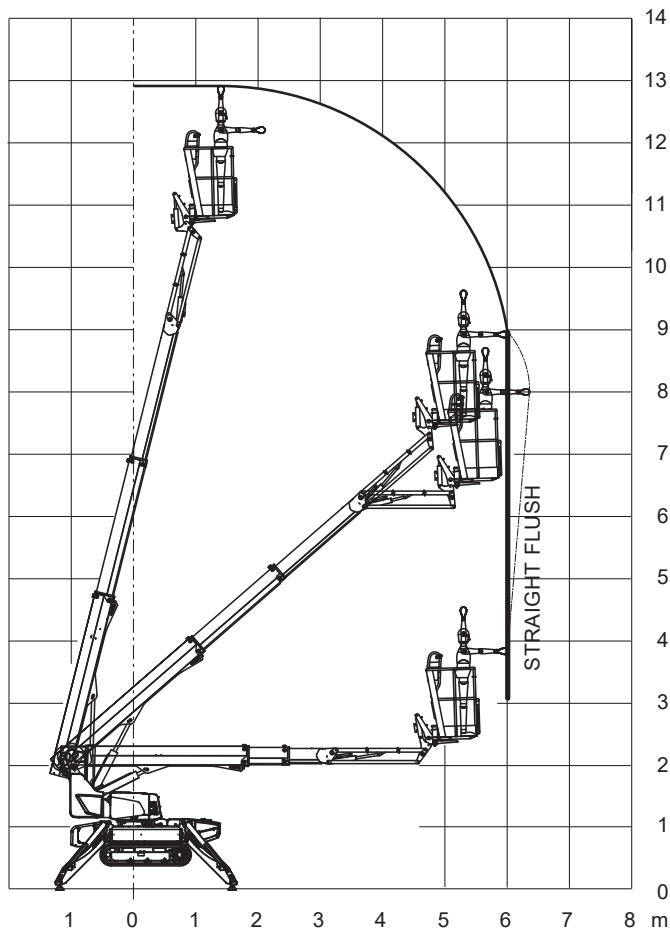


TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe (m)	12,90
Plattformhöhe (m)	10,90
Seitliche Reichweite (m)	6,40
Schwenkbereich Hebebühne	360°
Schwenkwinkel Rüssel	89°
Nutzlast Korb (kg)	230
Korbinnenmasse B/T (m)	1.48/0.61
Durchfahrtshöhe (m)	1.99
Gesamtbreite/ohne Korb (m)	1.31/0.75
Fahrzeuglänge (m)	4,32
Abstützbreite (m)	2,81
Gewicht (t)	2.05
Antrieb	Elektrisch (Batterie)
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3.2
Steigfähigkeit	28 %
Einsatzbereich	Innen und Aussen

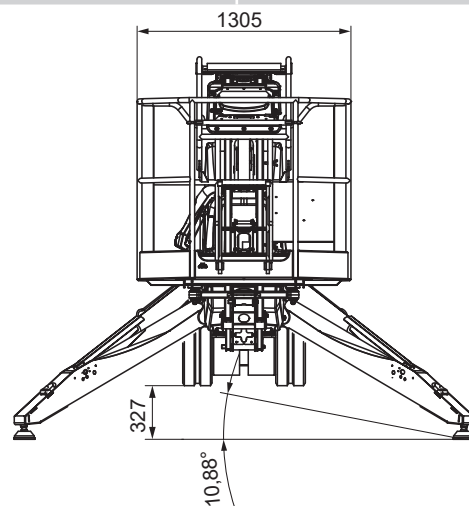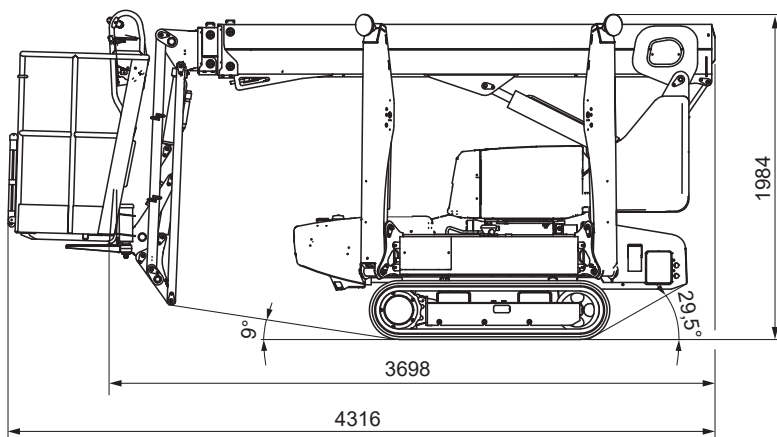



Raupenhebebühne Bluelift SA 18 HB

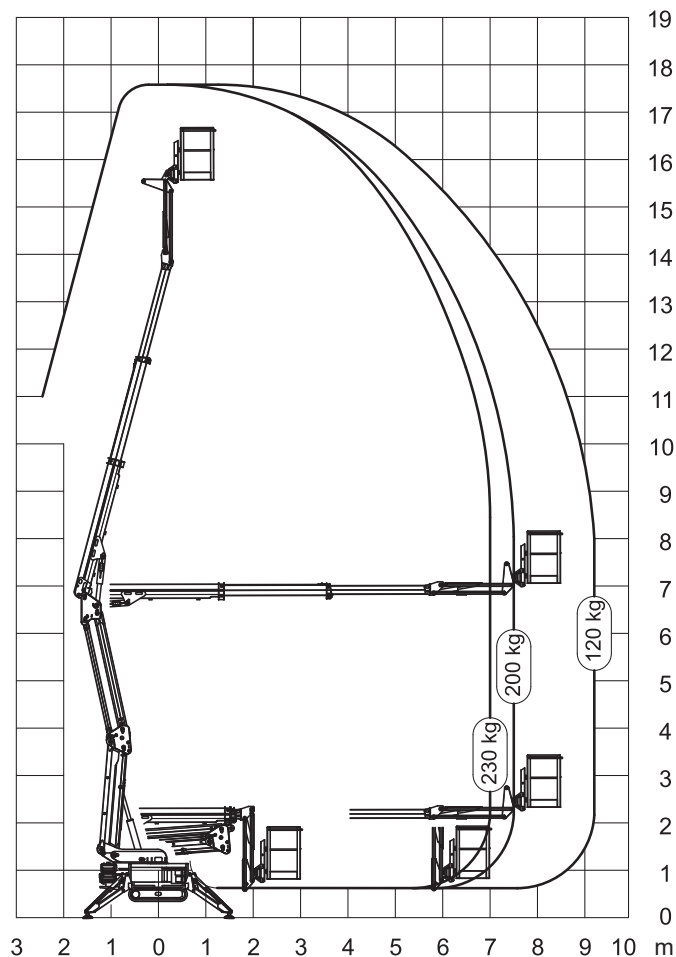


TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe (m)	17.8
Plattformhöhe (m)	15.8
Max. Reichweite mit 120 kg (m)	9.3
Schwenkbereich	340°
Nutzlast Korb (kg)	max. 230
Korbinnenmasse B/T (m)	1.3/0.7
Korbdrehvorrichtung	2x80°
Durchfahrtshöhe (m)	1.99
Gesamtbreite (m)	1.4
Gesamtbreite ohne Korb (m)	0.8
Abstützbreite (m)	3 x 3
Gesamtlänge (m)	4.44
Gesamtlänge ohne Korb (m)	3.75
Gewicht (t)	2.45




LKW-Arbeitsbühne RAM Gemini R200

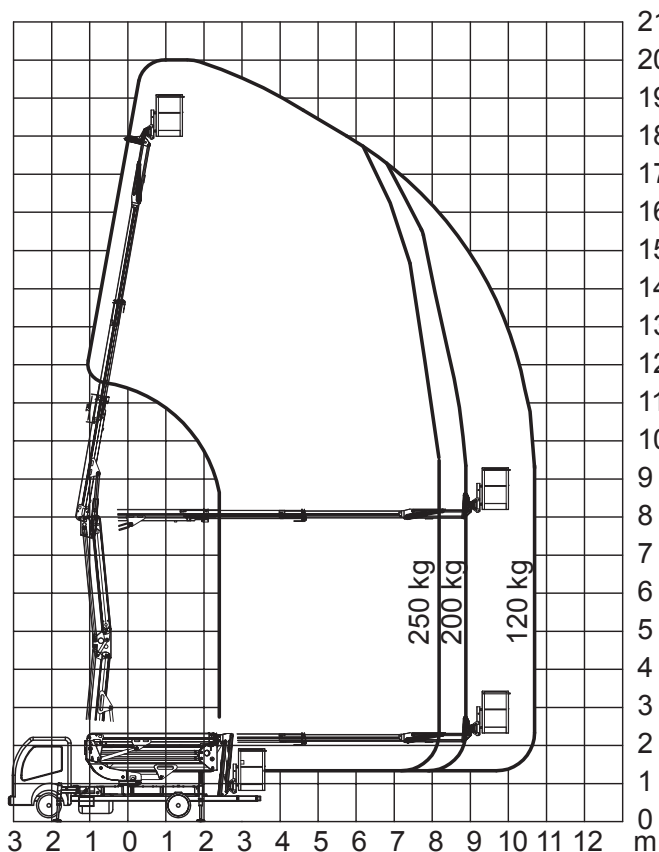


TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe (m)	20
Plattformhöhe (m)	18
Max. Reichweite (m)	10.7
Schwenkbereich	440°
Nutzlast Korb (kg)	max. 250
Korbinnenmasse B/T/ (m)	1.3/0.7
Korbdrehvorrichtung	2x80°
Durchfahrtshöhe (m)	2.35
Gesamtbreite (m)	2.1
Abstützbreite maximal abgestützt (m)	3.0
Abstützbreite einseitig abgestützt (m)	2.6
Abstützbreite minimal abgestützt (m)	2.2
Gesamtlänge (m)	6.7
Gewicht (t)	3.5
Führerausweis	Kategorie B (Auto)

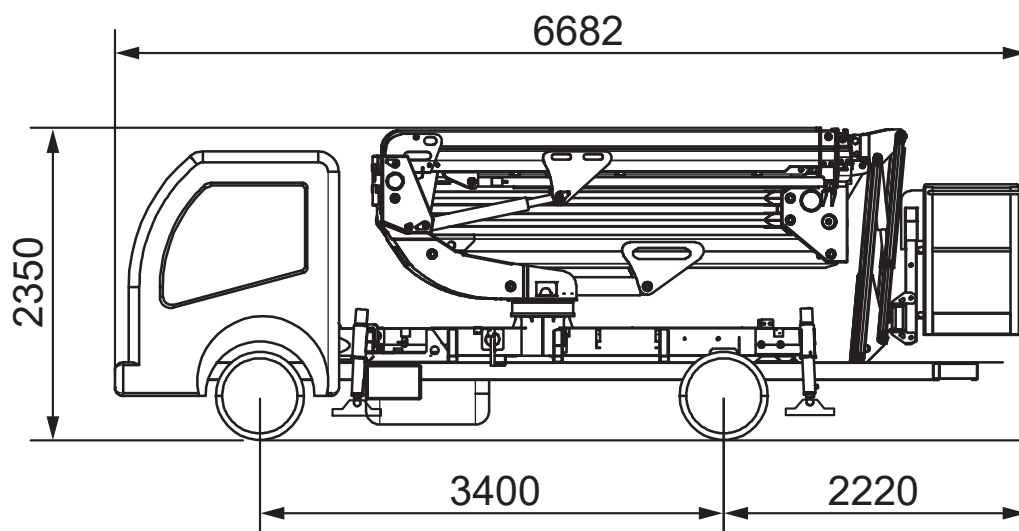




LKW-Arbeitsbühne Ruthmann TBR 250

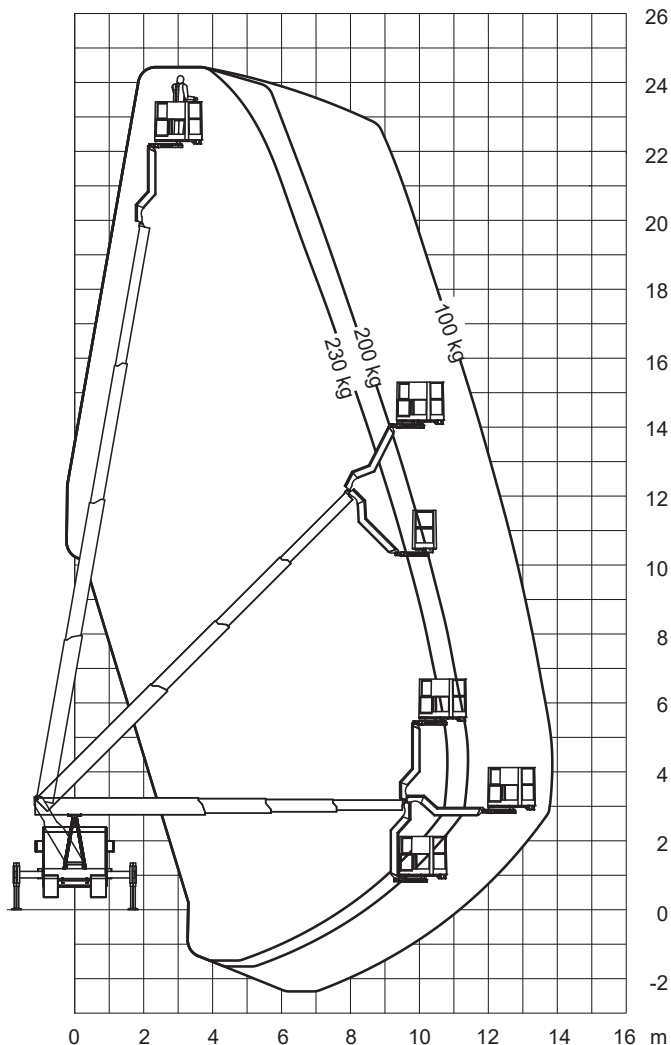

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe (m)	24.5
Plattformhöhe (m)	22.5
Max. Reichweite (m)	16.5
Schwenkbereich	450°
Nutzlast Korb (kg)	max. 230
Korbinnenmasse B/T (m)	1.4/0.7
Korbdrehvorrichtung	2x85°
Drehwinkel Rüssel	185°
Durchfahrtshöhe (m)	3.1
Gesamtbreite (m)	2.2
Abstützbreite maximal abgestützt (m)	3.67
Abstützbreite einseitig abgestützt (m)	2.98
Abstützbreite minimal abgestützt (m)	2.2
Gesamtlänge (m)	6.92
Gewicht (t)	3.5
Führerausweis	Kategorie B (Auto)

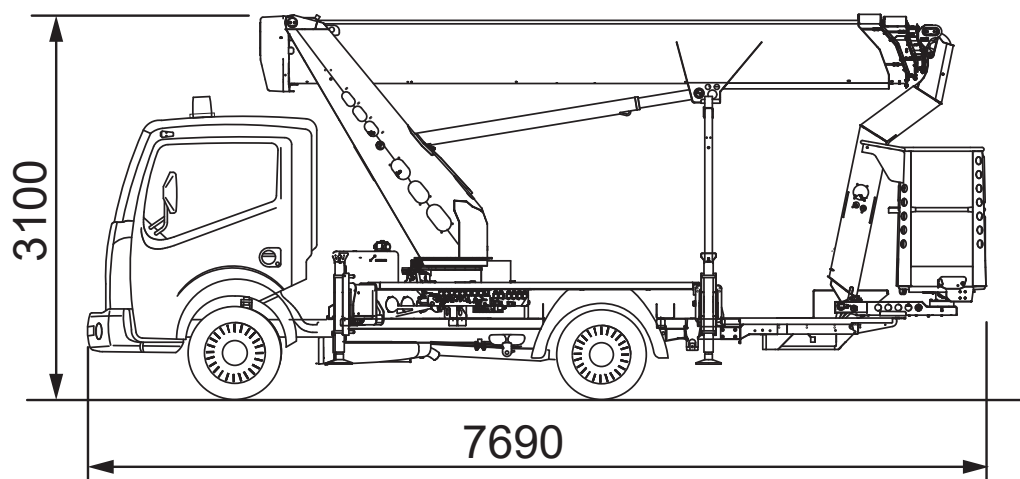




Stapler





Gabelstapler Linde H-45 D-03



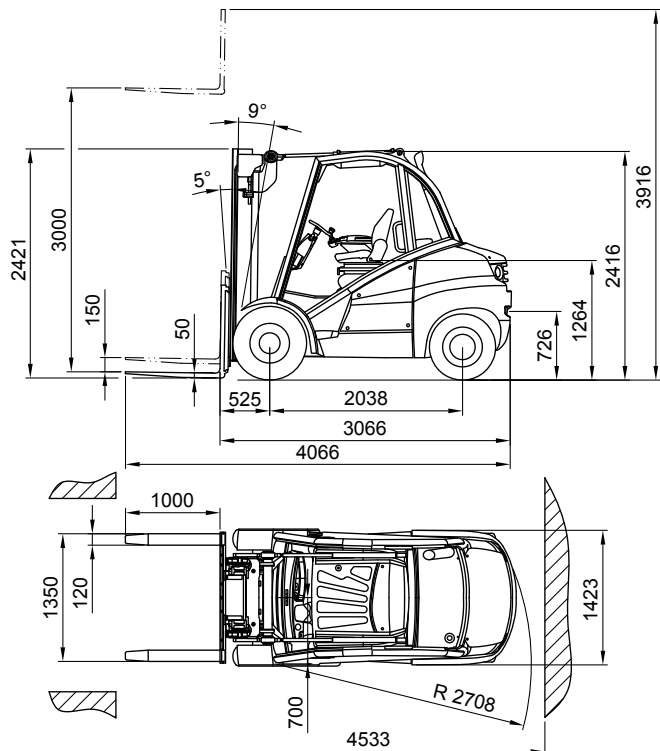


TECHNISCHE DATEN

Max. Hubkraft (t)	4.5
Max. Hubhöhe (m)	4.5
Max. Gabellänge (m)	2.0
Fahrzeuglänge (m)	4.44
Fahrzeughöhe (m)	2.44
Fahrzeugbreite (m)	1.97
Gewicht (t)	7.6
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	24
Max. Steigung (%)	22
Besonderheiten	Strassenzulassung



Raupenstapler Hinowa TP 1600 Hi-Speed

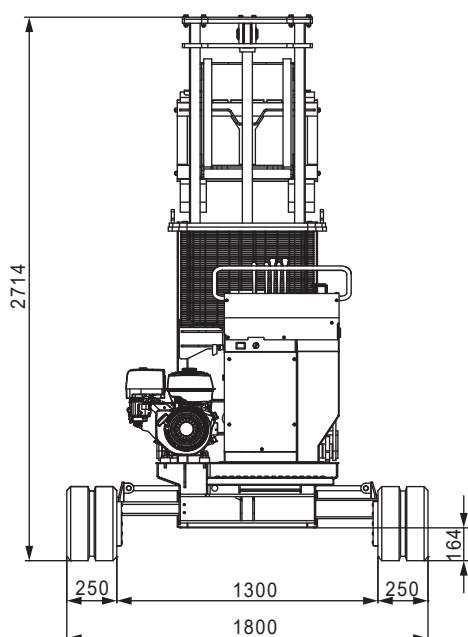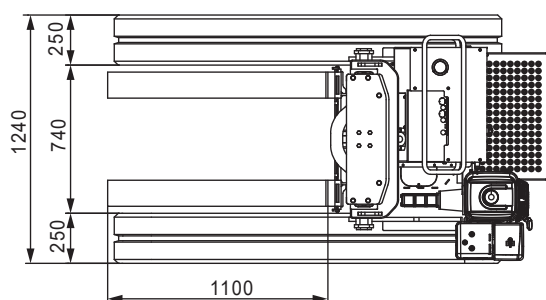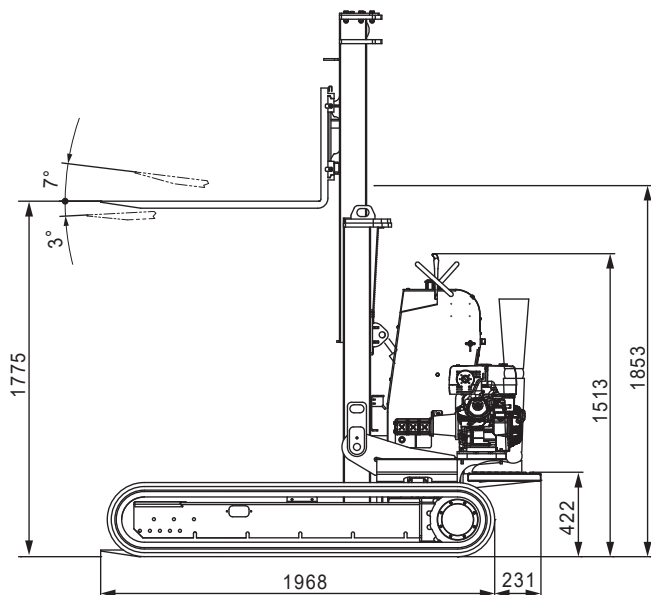


TECHNISCHE DATEN

Max. Hubkraft (t)	1.6
Max. Hubhöhe (m)	1.78
Max. Gabellänge (m)	1.1
Fahrzeuglänge (m)	2.2
Fahrzeughöhe (m)	1.85
Fahrzeugbreite schmal (m)	1.24
Fahrzeugbreite breit (m)	1.8
Gewicht (t)	1.45
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3.8
Max. Steigung (%)	36 / 20°
Bodendruck Raupen (kg/cm ²)	0.38



- Zum Verschieben von Maschinen und Anlagen
- Verschiedene Ausführungen von 1 t bis 20 t Tragkraft
- Können gemietet werden


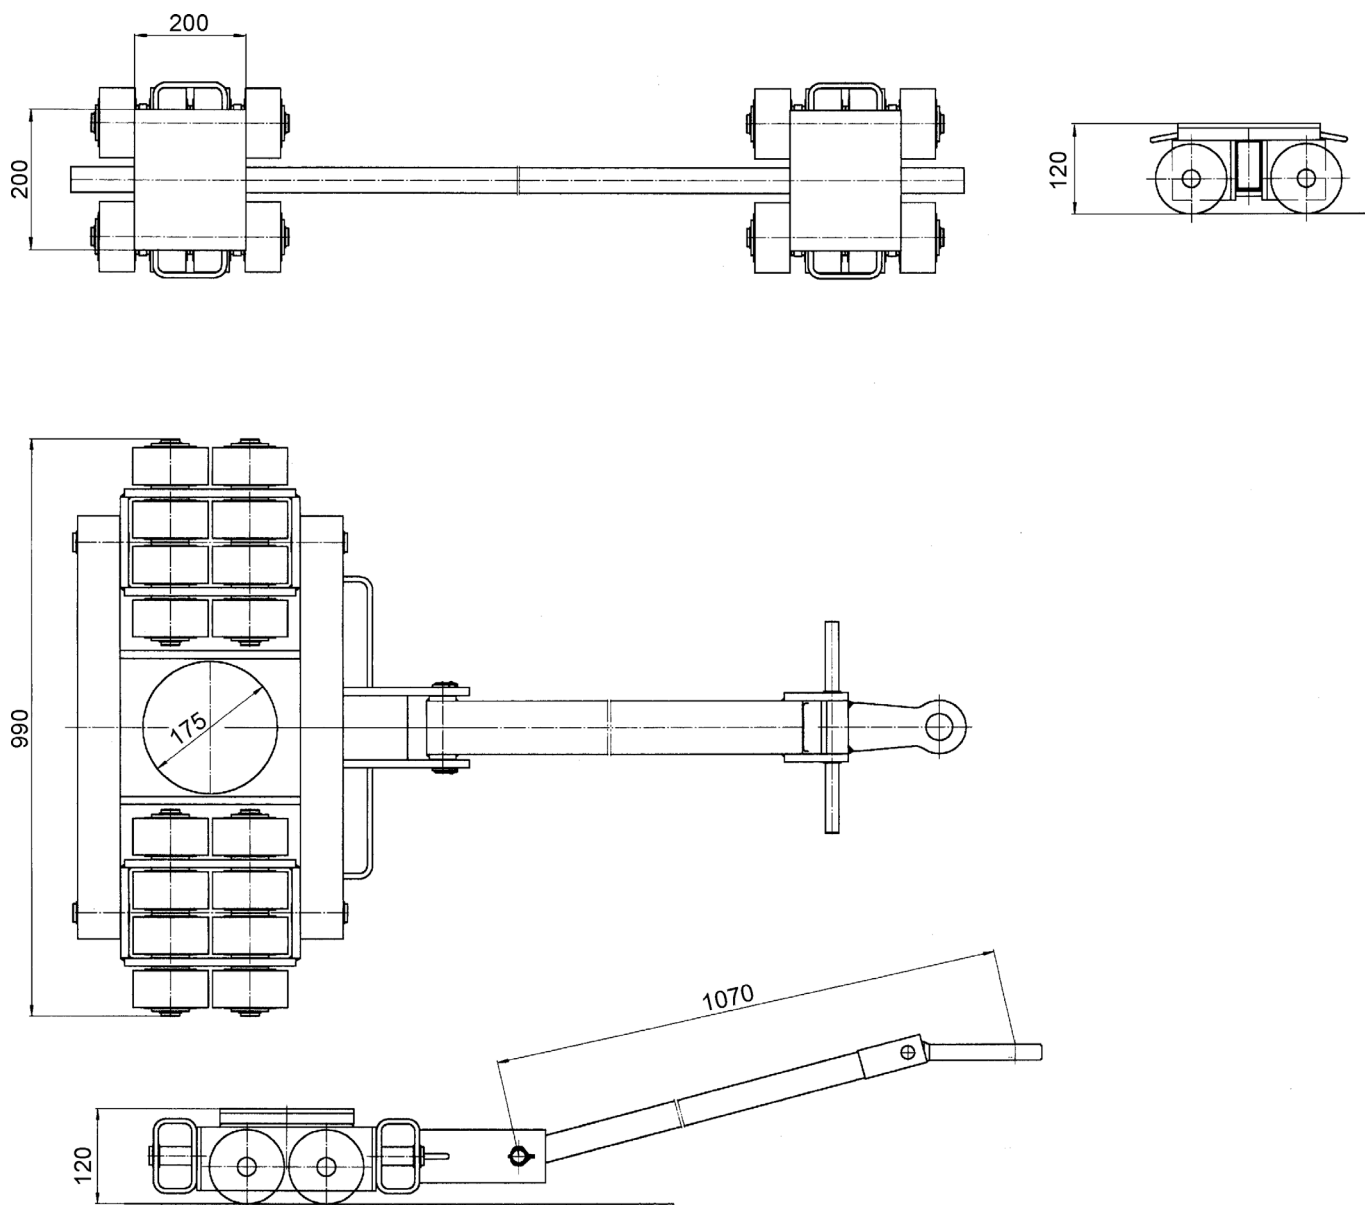




Treppensteiger Pianoplan 600

TECHNISCHE DATEN

Hebeplattform	Vertikal
Länge (mm)	min. 1280 max. 1680
Breite (mm)	540
Plattformlänge (mm)	min. 1205 max. 1605
Plattformbreite (mm)	430
Plattformhöhe min. (mm)	440
Plattformhöhe max. (mm)	780
Eigengewicht (kg)	345
Max. Zuladung (kg)	600

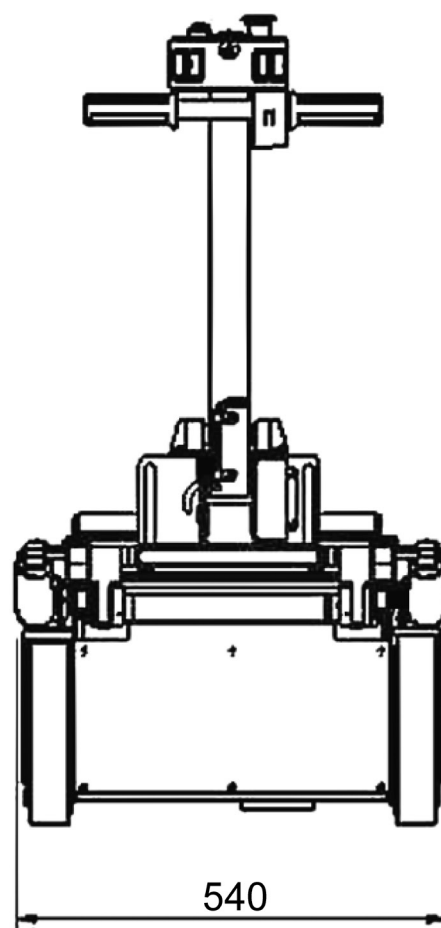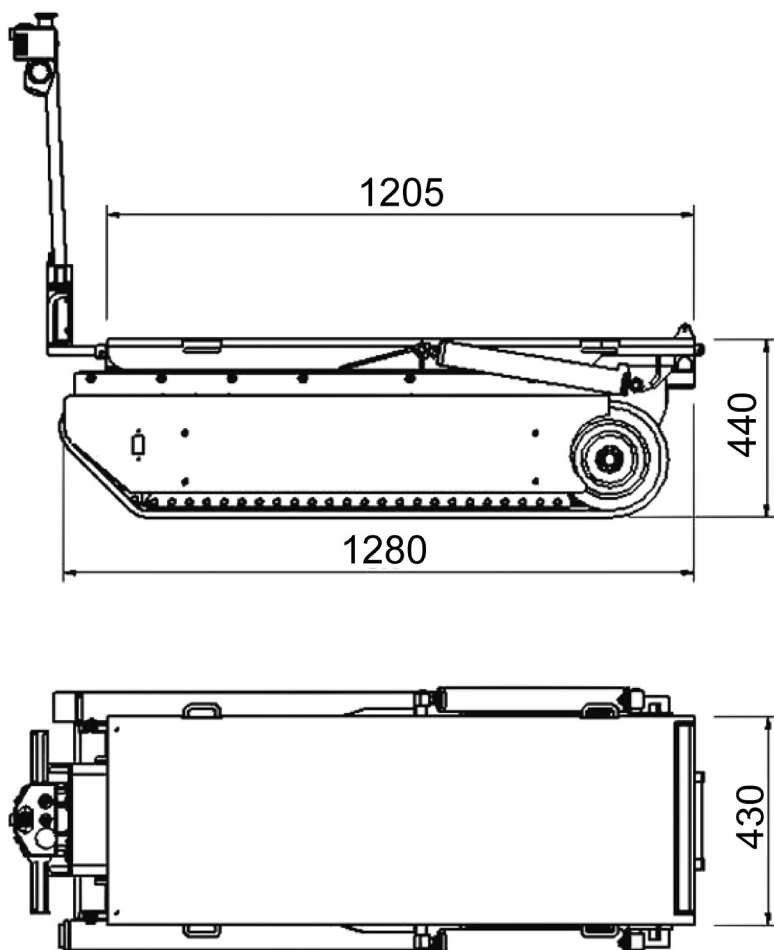




Zusatz- und Anbaugeräte für Krane

Für Ihren Kraneinsatz haben wir verschiedene Zusatz- und Anbaugeräte zur Verfügung, die wir bedarfsgerecht für Ihre Aufgaben zum Einsatz bringen. Konkret handelt es sich dabei um:

- Tragkörbe
- Joche
- Schüttkübel
- Betonkübel
- Palettengabeln
- Glassauganlagen
- Greifer (für Miniraupenkran)

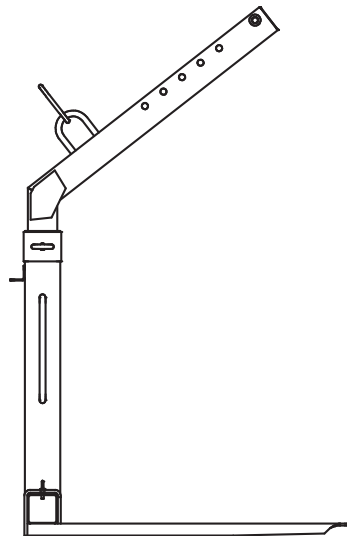


Big-Bags zum Kauf

Für den Transport und das Einheben von verschiedenen Lose- und Schütt-Materialien bieten wir Ihnen passende, stabile Big-Bags zum Kauf an.






Für Ihren Einsatz haben wir die passenden Joche in verschiedenen Grössen und Ausführungen

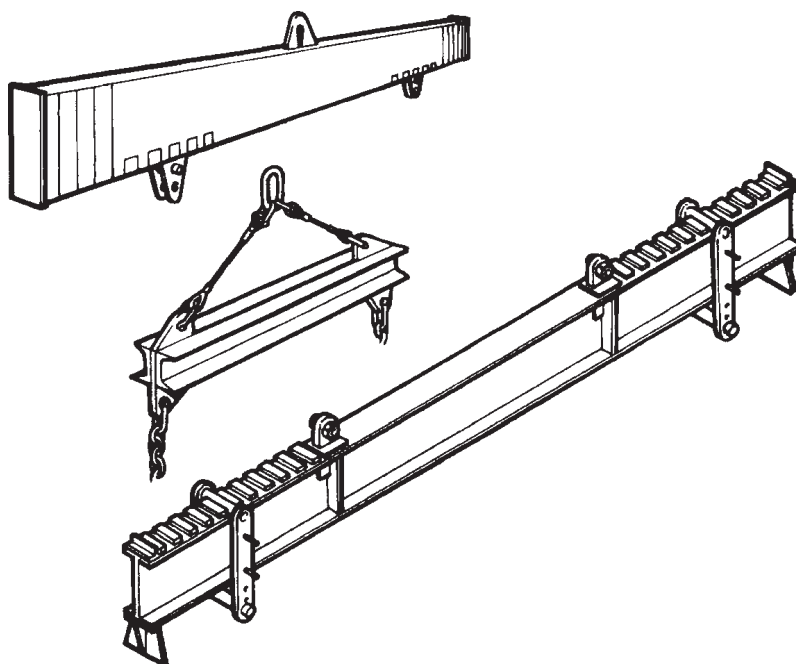





Für den Einsatz mit Kranfahrzeugen:
Tragkraft Standard mit 6 Saugtellern 500kg
Tragkraft mit 4 Zusatzarmen 800kg


DKF2-6 x 38

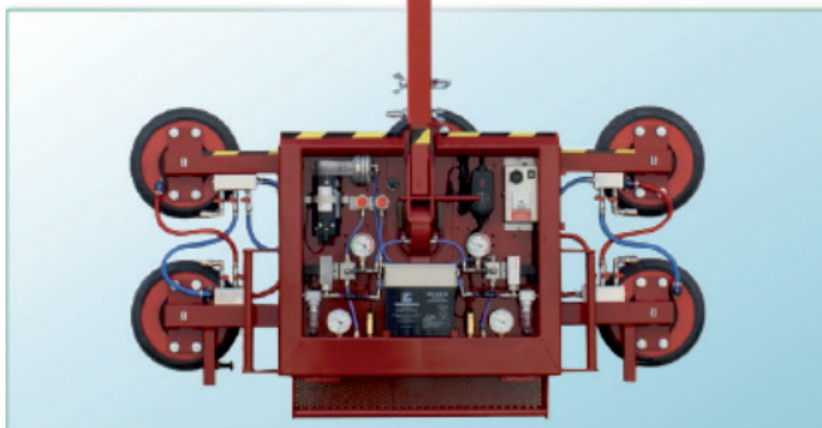



DKF2 6+4

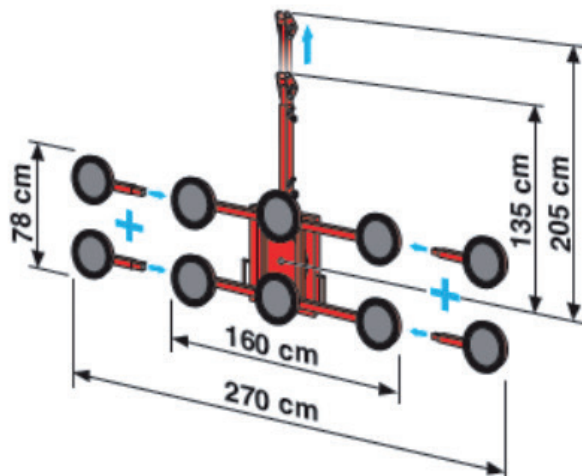

500 kg



800 kg

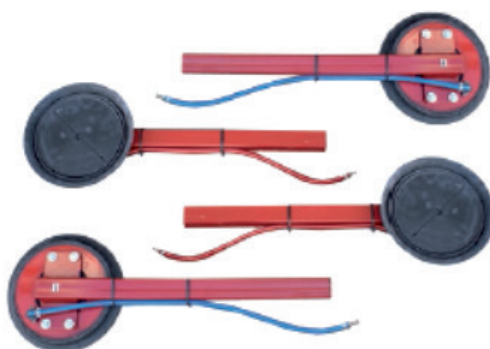





Allgemeine Kranbedingungen Schmutz Söhne AG

1. Verantwortung

Sobald unsere Kranführer sowie das allfällig durch uns zur Verfügung gestellte Hilfspersonal auf dem Arbeitsplatz eingetroffen sind, stehen sie nicht mehr unter unserer Leitung und Verantwortung. Sie haben dann die Weisungen und Anordnungen des Auftraggebers zu befolgen. An die Maschinen können jedoch nur Anforderungen gestellt werden, wie sie nach Bedienungs- und Werkvorschriften erlaubt sind (z.B. Tragkraft, Auslegerlängen usw.). Wünscht der Auftraggeber die Verantwortung und Haftung während des Kraneinsatzes an uns zu übertragen, so ist vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, welche die gegenseitige Verantwortlichkeit festlegt. Transportleiter, Hilfsarbeiter und Hilfsgeräte werden von uns nur gegen Berechnung zur Verfügung gestellt.

2. Versicherung

Ohne speziellen schriftlichen Auftrag sind die zu transportierenden Güter bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 250 000.– versichert. Wünscht der Kunde eine höhere Transportversicherung, so kann diese durch unsere Vermittlung abgeschlossen werden, wobei uns eine Stückliste mit Einzelgewichten und -werten zu Händen der Versicherungsgesellschaft zu übergeben ist. Kleine Schäden (z.B. Farbschäden), die durch schwierige Umstände entstehen oder überhaupt nicht vermieden werden können, sind von der Deckung ausgeschlossen.

3. Für Schäden am Kranfahrzeug selbst

Schäden die ohne unser eigenes Verschulden entstehen, z.B. bei Überlastung sowie für alle sich daraus ergebenden Folgen, haften der Auftraggeber oder seine Versicherungen.

4. Haftpflicht bei Unfällen und Sachschäden

Im Rahmen der Versicherungsbedingungen haften wir für Unfälle und Sachschäden, die auf Selbstverschulden unseres Personals oder auf Fehler am Kran oder unserer Hilfsgeräte zurückzuführen sind, und zwar bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 250 000.– Die Anzeigepflicht des Mehrwertes obliegt dem Auftraggeber. Nicht haftbar sind wir dagegen: a) sobald die öffentlichen Strassen verlassen werden, für die Tragfähigkeit des zu befahrenden Areals (Baustelle, Höfe, Überdeckungen, Aufschüttungen usw.) b) bei mangelnder Befestigung der Lasten c) bei unsachgemässer Anordnung und Zeichengebung d) bei falschen Gewichtsangaben e) für Beschädigungen an Dritteigentum f) für defekte oder zu schwache Hilfsgeräte, die uns leihweise zur Verfügung gestellt werden g) für Fahrleitungen und Kabel im Bereich des Arbeitsraumes h) für Druckschäden, die durch die Abstützungen hervorgerufen werden. Diese Einschränkungen gelten sinngemäss auch für Aufträge, deren Leitung und Verantwortung uns übertragen wird (insbesondere verdeckte Mängel, Arglist, fahrlässige Angaben usw.).

5. Ersatz und Folgeschäden bei Ausfall der Krane

Für Arbeitsverzögerungen beim Heben und Befördern von Lasten, gleich welcher Ursache, wird keine Haftung übernommen. Wird der Kranwagen am vorherigen Arbeitsplatz länger als vorgesehen benötigt und trifft mit Verspätung beim Mieter ein, so können wir nicht für die dem Mieter oder seinem Beauftragten entstehende Wartezeit aufkommen. Fällt ein Kran infolge eines Defektes aus, wird für die Zeit des Ausfalles keine Miete verrechnet. Es besteht keine Verpflichtung, ein Ersatzfahrzeug zu stellen. Wird eine Ersatzmaschine verlangt, gehen sämtliche Kosten zu Lasten des Auftraggebers. Die bei Ausfall eines Kranes entstehenden Kosten für Arbeitslöhne, Nutzungsausfälle, Maschinen- und Fahrzeugstandgelder, Minderwerte usw. zählen zu den nicht versicherbaren Risiken, wofür weder wir selbst noch unsere Versicherungsgesellschaft eine Haftung übernehmen können.

6. Der Gerichtsstand ist Thun.



